

LAVABICCHIERI & LAVASTOVIGLIE
FRONTALI E A CAPOTE

Hi Line

La più completa.





PROGETTATE PER DARTI IL MEGLIO.

Eccellenza tecnica, efficienza, massima riduzione dei consumi ed eleganza nei dettagli è ciò che differenzia la gamma Hi Line.

FUNZIONALE perché il tuo lavoro richiede prodotti efficienti, elevata capacità produttiva e semplici da utilizzare.

TECNOLOGIA grazie al nuovo pacchetto WIFI per essere sempre connesso con la tua lavastoviglie e avere tutto sotto controllo.

ROBUSTA per far fronte ogni giorno a ritmi di lavori intensi.

FLESSIBILIE grazie ai 5 programmi di lavaggio personalizzabili e alle numerose configurazioni disponibili per adattarsi al meglio alla tua area di lavaggio.

Scegli il RISULTATO. Scegli HI LINE.



HI LINE

Lavabicchieri, lavastoviglie frontali a singolo e doppio cestello, capote standard e capote extralarge per soddisfare qualunque tipo di necessità.

HB

Lavabicchieri multipower, cestello 400 x 400 mm / 500 x 500 mm, passaggio utile 220 / 280 / 300 mm



HF R

Lavastoviglie frontale multipower, cestello 500 x 500 mm, passaggio utile 400 mm



HF R DR

Lavastoviglie frontale multipower, doppio cesto 2x 500 x 500 mm, passaggio utile 395 (250+145) mm



HC R

Lavastoviglie a capote multivoltaggio, cestello 500x500 mm, passaggio utile 440 mm

HCXL R

Lavastoviglie multifunzione a capote multivoltaggio, cestello 600x500 mm, passaggio utile 530 mm



AREE DI BUSINESS

ideale per:

BISTROT



PASTICCERIA & PANETTERIA



BOUTIQUE HOTEL



CASE DI RIPOSO & PICCOLE STRUTTURE SANITARIE



LOUNGE BAR



HO.RE.CA



SCUOLE & MENSE





CARATTERISTICHE

ROBUSTEZZA

- **Struttura** in acciaio inox AISI 304;
- **Porta** doppia parete con **maniglia integrata in acciaio satinato** (*modelli sottobanco*);
- **Esecuzione in doppia parete** (*modelli sottobanco*);
- **Pannellatura posteriore** in acciaio inox (*modelli sottobanco*);
- Schienale capote **completamente chiuso** per garantire maggiore igiene (*modelli a capote*).



FLESSIBILITÀ

- Soluzioni **Multipower** (*modelli sottobanco*);
- **Avvio automatico del ciclo** a chiusura porta (*impostabile*) e capote (*escludibile*);
- Molteplici configurazioni con allacciamento ad acqua fredda;
- **Rigenerazione automatica delle resine** (*modelli con addolcitore integrato*);
- **Soft Start**: il ciclo inizia dolcemente per arrivare gradualmente a piena velocità, senza il rischio di danneggiare le stoviglie (*modelli sottobanco*);
- **Personalizzazione di tutti i parametri relativi alla durata e alla temperatura dei cicli** da parte di tutti i tecnici certificati Comenda;
- **Pompa di scarico, dosatore detergente e dosatore brillantante di serie.**

IGIENE

- **RCD di serie***
- **Vasca in profondo stampaggio;**
- **Triplo sistema di filtri**: un filtro a tutta vasca in acciaio, un filtro a cestello in polipropilene e un micro filtro in rete d'acciaio. Insieme catturano ogni residuo e permettono di rimuoverlo attraverso la pompa di scarico, mantenendo l'acqua più pulita!
- **Ciclo di Autolavaggio;**
- **Guide cesto stampate** (*modelli sottobanco*);
- Guide cestello **stampate inferiori +** guide cestello **estraibili superiori** (*modelli sottobanco con doppio cestello*);
- **Griglia porta cestello removibile** (*modelli a capote*);
- **Pompa di lavaggio verticale autosvuotante** (*modelli a capote*);
- **Scarico parziale dell'acqua prima del risciacquo**

-  Caricamento vasca iniziale
-  Pronto per il servizio
-  In funzione
-  Allarme



SICUREZZA

- **Microinterruttore** magnetico di arresto del ciclo, in caso di apertura accidentale della porta
- **ThermoStop**: garantisce il raggiungimento della corretta temperatura di risciacquo
- **Regolazione temperatura** boiler/vasca tramite sonde.

TUTTO SOTTO CONTROLLO

- **Display LCD** alfanumerico con visualizzazione delle temperature
- **5 programmi di lavaggio** personalizzabili (Rapido, Biochieri, Piatti, Intensivo, Eco2)
- **Diagnostica** mediante descrizioni
- **Barra di avanzamento del ciclo**
- **Contatore totale dei cicli eseguiti**
- **Dosatori peristaltici regolabili elettronicamente** tramite pannello comandi
- **Tasto START con funzionamento intuitivo**: utilizza colori diversi per indicare lo stato della macchina

* Non disponibile per HB24 e HB34 A.



Hi Line

CARATTERISTICHE

STANDARD per HB24 e HB34 A

WRIS®2+ SISTEMA INTEGRATO DI LAVAGGIO E RISCIAQUO

Standard per tutti i modelli sottobanco, **consente di ridurre del 25% il consumo di acqua di risciacquo, con risultati sempre impeccabili. Con WIRS®2+ il risparmio è garantito: fino a 27.302 l di acqua risparmiati ogni anno rispetto ad una lavastoviglie con sistema standard!**

Grazie a una doppia lama d'acqua, aumenta il tempo di contatto con le stoviglie, permettendo di raggiungere anche i punti più critici.

Tappi laterali
facilmente rimovibili

Sistema
di sgancio rapido

Ugelli di risciacquo
a baionetta
facilmente rimovibili.

-25%

- acqua
- energia
- detergente




STANDARD per HC

MULINELLI DI LAVAGGIO E RISCIAQUO SEPARATI IN ACCIAIO INOX

I modelli di lavastoviglie a capote HC10 R, HC14 R e HCXL R, sono dotati di **bracci rotanti di lavaggio e risciacquo superiori e inferiori in acciaio INOX.**

I potenti getti dei mulinelli, eseguono un'azione incrociata che elimina totalmente anche lo sporco più ostinato e assicurano un'igiene elevata.

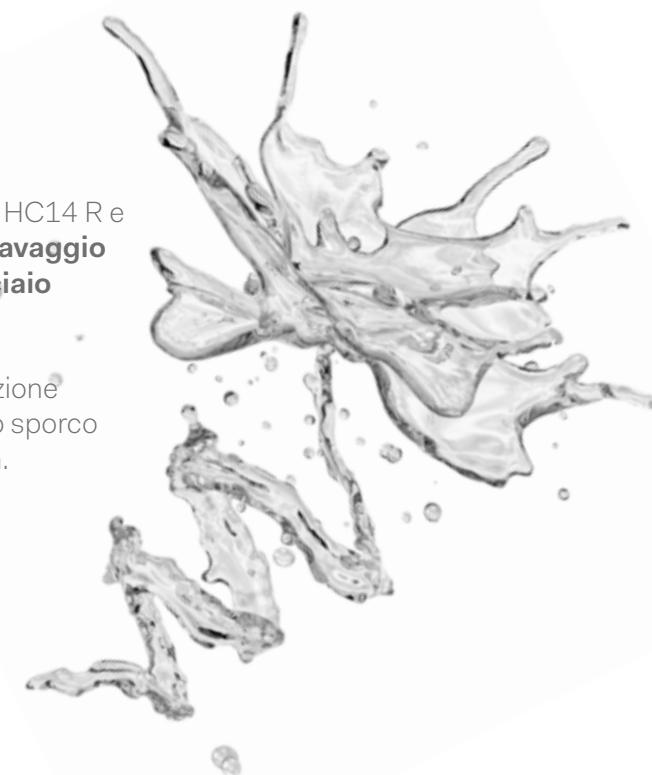



CARATTERISTICHE

STANDARD

HB35 RO - LAVABICCHIERI
CON OSMOSI INVERSA INTEGRATA

Quando hai una sola occasione per fare una buona
impressione **assicurati di essere brillante.**

Il modello **HB35 RO con impianto di osmosi inversa
integrato** è la soluzione ideale per stoviglie brillanti e
impeccabili.

**Rimuove aloni e macchie sulla superficie dei bicchieri;
elimina la necessità di lucidare manualmente le
stoviglie e riduce il conseguente danneggiamento.
Inoltre puoi contare su tempi di asciugatura imbattibili.**



	MEMBRANE	FILTRO A CARBONI ATTIVI	AUTONOMIA FILTRO (l)	TEMP. MIN. ACQUA (°C)	TEMP. MAX. ACQUA (°C)	PORTATA MIN. DI ALIMENTAZIONE (l/h)	PORTATA A 15°C (l/h)	REIEZIONE TIPICA
UNITA' AD OSMOSI INVERSA INTEGRATA	4	1	12000	5	35	400	140	95%

L'avete già vista? Non così.
**Ogni componente è posizionato per facilitare
le operazioni** di sostituzione di membrane e filtro
frontalmente senza alcuna necessità di estrarre
l'intera unità di osmosi.

INSTALLAZIONE COMPATTA:
Altezza della macchina ridotta rispetto ai modelli
precedenti per facilitare l'incasso sotto i piani di
lavoro in qualsiasi area di lavaggio!





COMPLETA LA TUA MACCHINA

OPTIONAL

CONNESSIONE WI-FI E CONTROLLO REMOTO.

Il nuovo pacchetto Wi-Fi disponibile per tutti i modelli della gamma Hi Line, **permette di comunicare da remoto con la macchina** e controllare i più importanti parametri di funzionamento; **ottimizzare i costi di gestione, monitorare i consumi di acqua ed energia e prevenire eventuali malfunzionamenti, gestendo le anomalie in tempo reale da smartphone, tablet o PC.**

INDUSTRIA
4.0




OPTIONAL

COMENDA CLOUD WASHING DASHBOARD WEB

Semplice ed intuitivo, il portale Web di Comenda ti permette di:

- Controllare da remoto la lavastoviglie;
- Visualizzare e scaricare i record su consumi totali e statistiche di utilizzo della macchina;
- Visualizzare e scaricare di dati HACCP;
- Aggiornare il Firmware e i parametri;
- Rilevare allarmi e supportare nella risoluzione;
- Accedere alla documentazione relativa alla lavastoviglie.

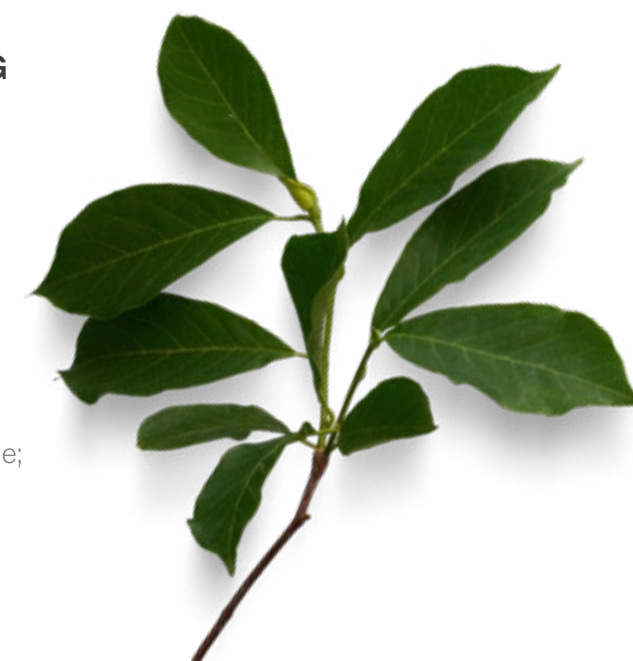



COMPLETA LA TUA MACCHINA

OPTIONAL

RECUPERATORI DI CALORE - FRC E CRC2

I recuperatori di calore FRC* e CRC2** permettono di **allacciare la macchina ad acqua fredda** utilizzandola per condensare i vapori rilasciati durante il ciclo di lavaggio e abbattere le fumane. (Esecuzione Ventless)

In questo modo contribuiscono a creare un ambiente di lavoro più salutare e confortevole per l'operatore.

* FRC: optional per modelli HB35 R, HB35 RA, HF45 R, HF45 RA, HF45 RA DR, HF45 R DR.

** CRC2: optional per i modelli HC10 R, HC10 RA, HC14 R, HC14 RA, HCXL R.



-35%
energia



-30%
energia



STANDARD

SOLUZIONE MULTIFUNZIONE CESTELLO 600 X 500 MM

Il modello HCXL R con cestello 600x500 mm e **passaggio utile di lavaggio da 530 mm** è perfetto per il lavaggio di oggetti di grandi dimensioni, fino alle GN 2/1!



OPTIONAL

VERSIONE CON DOPPIO CESTELLO

Aumenta il carico di stoviglie e diminuisci i costi!

Il modello HF45 R DR ti dà la possibilità di avere a disposizione **due cesti per un unico ciclo di lavaggio**. Con l'utilizzo del nuovo inserto inclinato per il cestello inferiore, ottimizzi lavaggio e risciacquo drenando l'acqua ed evitando depositi.

Grazie all'innovativo design del sistema di guide superiori estraibili, è possibile racchiudere, in dimensioni compatte, il lavaggio industriale nella praticità del domestico.

x2





Hi Line

COMPLETA LA TUA MACCHINA


OPTIONAL

MOVE - CAPOTE AUTOMATICA

Ergonomia e automazione.

Queste le parole chiave per descrivere la nuova opzione MOVE disponibile su tutte le capote della gamma Hi Line Comenda. Sollevamento automatico a fine ciclo e chiusura ergonomica con sensore di rilevamento del piede.

Massimo comfort per l'operatore e riduzione dei danni causati da movimenti ripetitivi.



MOVE garantisce apertura e chiusura automatica della tua capote senza alcuno sforzo!



Hi Line



OPTIONAL

AS6 LI / AS8 LI - MODULO DI ASCIUGATURA STANDALONE

Moduli di asciugatura con singolo/doppio ventilatore da 600/800 mm da abbinare a tutti i modelli di lavastoviglie a capote presenti sul mercato*.

I getti d'aria sono stati progettati per garantire una perfetta asciugatura degli oggetti in materiale plastico riutilizzabile su tutta la loro superficie interna ed esterna.

AS6 LI: 600 mm - Getti d'aria superiori.
Ideale per oggetti in materiale plastico riutilizzabile

AS8 LI: 800 mm - Getti d'aria superiori e inferiori.
Ideale per bicchieri in materiale plastico riutilizzabile

* Per un risultato ottimale, è consigliabile l'abbinamento a una capote con RCD a Impianto a Osmosi Inversa esterno per il trattamento dell'acqua.

Risparmio di tempo: le due macchine funzionano contemporaneamente!





COMPLETA LA TUA MACCHINA

OPTIONAL

TRATTAMENTO DELL'ACQUA

Abbinare i modelli Hi Line a un **addolcitore** e a un'**unità ad osmosi inversa** permette di addolcire e purificare l'acqua, eliminando aloni e macchie che compromettono la brillantezza delle stoviglie.

Aiutano a rendere più fluida ed efficiente la tua attività, riducendo i costi di gestione: utilizzare acqua addolcita previene infatti la formazione di calcare, migliora l'igiene della tua macchina e rende l'azione del detergente ancora più efficace.**

** Modelli "A" con addolcitore integrato.
Con l'osmosi inversa integrata, tutte le lavastoviglie devono essere dotate di RCD.



• AQUA + ES



• Modello CS08
• Modello CS05



RCD - RINSE CONTROL DEVICE


STANDARD

Il sistema RCD, di serie per tutti i modelli*, mantiene la pressione e la temperatura dell'acqua costanti per l'intero ciclo di lavaggio.

Le alte temperature di lavaggio (55°C - 65°C) e di risciacquo (85°C), con tempi di contatto in linea con la normativa tedesca DIN10534, garantiscono i massimi livelli di igiene, impedendo la contaminazione incrociata.

*Modello "R" con RCD Integrato

RCD:
come funziona

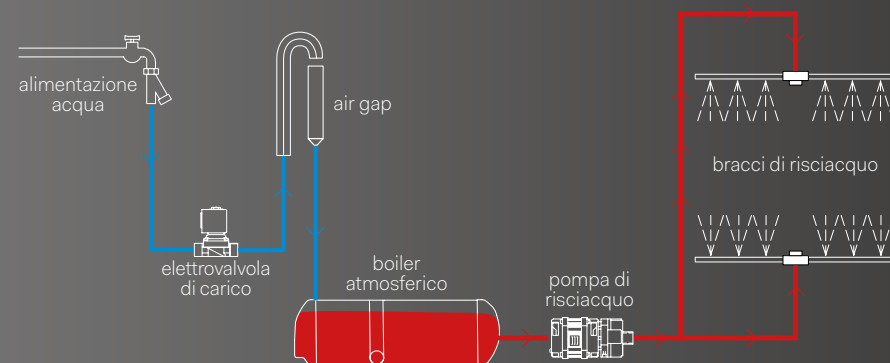

OPTIONAL

MENSOLE, TAVOLI E BASAMENTI

I tavoli della linea Hi Line sono progettati per ridurre al minimo il rischio di contaminazione tra sporco e pulito durante le fasi di servizio.*

Le stazioni di sbarazzo e di smistamento semplificano il lavoro degli operatori e soddisfano ogni esigenza.

Il basamento per il modello frontale HF45 permette di caricare la macchina in modo semplice ed ergonomico per l'operatore e stoccare al suo interno cestelli e utensili.

* L'altezza dei tavoli è regolabile per ridurre i movimenti di sollevamento (in conformità alle normative locali).





SEMPRE AL TUO FIANCO

Dal 1963 abbiamo un'unica priorità: aiutare i nostri clienti a trovare la soluzione di lavaggio perfetta per ottimizzare i flussi di lavoro, ridurre i costi di esercizio, assicurando risultati brillanti e i più alti standard di igiene e sicurezza.

Offriamo da sempre una gamma di prodotti completa e in continua evoluzione: dalle piccole lavabicchieri, alle grandi macchine a tunnel, fino alle lavapentole e alle soluzioni per il trattamento dei rifiuti: puntiamo a garantire efficienza, robustezza e affidabilità.

Il servizio offerto è trasversale: dalla **progettazione**, alla **produzione**, dalla **vendita** fino a un **servizio after sales** effettuato da distributori e centri assistenza certificati che possono contare su prodotti semplici da installare, a cui è facile fare manutenzione.

Esperienza, innovazione e semplicità: Comenda, azienda capostipite del Gruppo Ali, propone macchine per il lavaggio professionale completamente "Made in Italy".



RICAMBI ORIGINALI A PORTATA DI CLICK

E' possibile ordinare ricambi originali Comenda direttamente dalla sezione Spare Parts & Service del nostro sito o dall'App "Comenda Parts" e visualizzare la loro disponibilità H24 e 7 giorni su 7.

E' semplice e veloce.

Entra nella sezione "Spare Parts" su **www.comenda.eu**, o accedi all'App, inserisci le tue credenziali e seleziona il codice del prezzo da inserire nel carrello direttamente dall'esploso!

Hai bisogno di aiuto? Dopo aver effettuato la Log In, entra nella sezione **"VIDEO TUTORIAL"** per scoprire passo dopo passo come ordinare i tuoi ricambi!



ASSISTENZA TECNICA

Non c'è tempo da perdere,
la tua attività non si può fermare.

Massima affidabilità del prodotto e minima necessità di manutenzione: tutti i componenti sono facilmente sostituibili e posizionati per un immediato accesso.

Per Comenda un efficiente servizio di assistenza tecnica parte dalla progettazione.

I nostri service partner certificati sono pronti a intervenire con velocità e competenza ovunque nel mondo.



CORSI DI FORMAZIONE

La formazione commerciale e tecnica dei nostri rivenditori e centri di assistenza in tutto il mondo ha un ruolo cruciale nella nostra attività: seminari tecnici e pratici, corsi commerciali e webinar mensili per supportare ovunque la nostra rete!





SPECIFICHE TECNICHE

HB

Lavabicchieri cestello 400 x 400 mm



	HB24 HB24 A*	HB34	HB34 R*	HB34 A*
DIMENSIONI ESTERNE (AxBxC) (mm)	480 x 530 x 645	480 x 530 x 705	480 x 530 x 705	480 x 530 x 705
INGOMBRO PORTA APERTA (D) (mm)	800	860	860	860
DIMENSIONI CESTELLO (mm)	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400
PASSAGGIO UTILE (E) (mm)	220	280	280	280
ALIMENTAZIONE ELETTRICA (V)	230V ~ 50Hz 230V 3 ~ 50Hz 400V 3N ~ 50Hz	230V ~ 50Hz 230V 3 ~ 50Hz 400V 3N ~ 50Hz	230V ~ 50Hz 230V/3/50Hz 400V/3N/50Hz	230V ~ 50Hz 230V 3 ~ 50Hz 400V 3N ~ 50Hz
DURATA CICLI DI LAVAGGIO (sec)	90/90/120/240/240	90/90/120/240/240	90/90/120/240/240	90/90/120/240/240
PRODUZIONE TEORICA (cestelli/h)	40/40/30/15/15* 25/25/25/15/15*	40/40/30/15/15* 25/25/25/15/15*	40/40/30/15/15* 22/22/22/15/15*	27/27/27/15/15* 20/20/20/15/15*
	27/27/27/15/15* 20/20/20/15/15*			
CONSUMO ACQUA DI RISCIAQUO (l)	2,5	2,5	2,5	2,5
RESISTENZA VASCA (kW)	2	2	2	2
RESISTENZA BOILER (kW)	5	5	5	5
CAPACITÀ VASCA (l)	12	12	12	12
POMPA DI LAVAGGIO (kW)	0,26	0,26	0,26	0,26
POTENZA INSTALLATA (kW)	5,26	5,26	5,26	5,26

- * Sistema di RCD integrato
- * Con addolcitore integrato
- * Produzione teorica - allacciamento acqua fredda (15°C)
- * Produzione teorica - allacciamento acqua calda (55°C) - per i modelli "A" allacciamento acqua calda 35°C

OPTIONAL

- Predisposizione per impianto di ottimizzazione consumo energetico PCE
- Connessione WIFI e controllo remoto
- Voltaggi speciali su richiesta
- Basamento h. 80 mm
- Impianto a osmosi inversa - esterno per HB34 R
- Addolcitore - esterno




DISEGNI TECNICI


HB

Lavabicchieri cestello 400 x 400 mm

HB 24

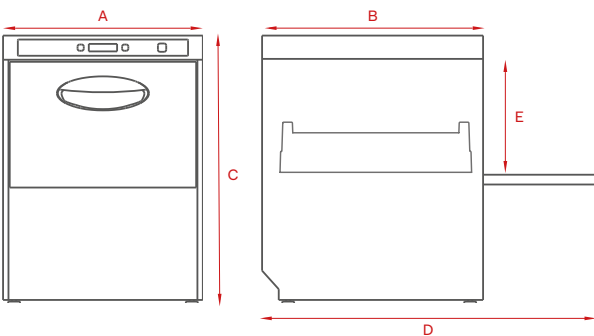

HB 34

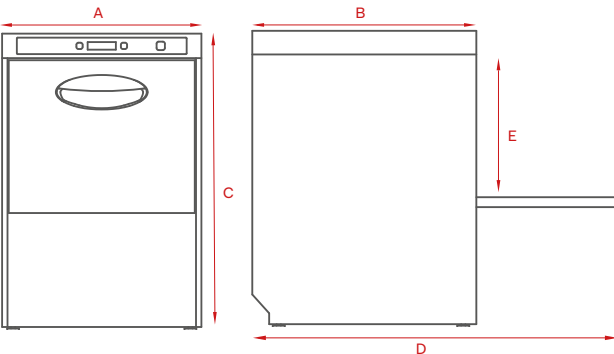



SPECIFICHE TECNICHE

HB

Lavabicchieri cestello 500 x 500 mm



	HB35 R	HB35 RA	HB35 RO
DIMENSIONI ESTERNE (AxBxC) (mm)	600 x 600 x 720 600 x 600 x 800 (F)	600 x 600 x 720 600 x 600 x 800 (F)	600 x 626 x 825
INGOMBRO PORTA APERTA (D) (mm)	940	940	940
DIMENSIONI CESTELLO (mm)	500 x 500	500 x 500	500 x 500
PASSAGGIO UTILE (E) (mm)	300	300	300
ALIMENTAZIONE ELETTRICA (V)	230V ~ 50Hz 230V 3 ~ 50Hz 400V 3N ~ 50Hz	230V ~ 50Hz 230V 3 ~ 50Hz 400V 3N ~ 50Hz	230V ~ 50Hz 230V/3/50Hz 400V/3N/50Hz
DURATA CICLI DI LAVAGGIO (sec)	90/90/120/240/240	90/90/120/240/240	90/90/120/240/240
PRODUZIONE TEORICA (cestelli/h)	40/40/30/15/15 22/22/22/15/15	27/27/27/15/15 20/20/20/15/15	20/20/20/15/15
CONSUMO ACQUA DI RISCIAQUO (l)	2,5	2,5	2,5
RESISTENZA VASCA (kW)	1	1	1
RESISTENZA BOILER (kW)	5	5	7
CAPACITÀ VASCA (l)	10	10	10
POMPA DI LAVAGGIO (kW)	0,70	0,70	0,77
POTENZA INSTALLATA (kW)	5,70	5,70	7,70

- Sistema di RCD integrato
- Con addolcitore integrato
- Sistema di osmosi inversa integrata
- Produzione teorica - allacciamento acqua fredda (15°C)
- Produzione teorica - allacciamento acqua calda (55°C)
- Produzione teorica - allacciamento acqua calda (35°C)

COMPATTEZZA
L'accessorio FRC occupa solo 85 mm in più!
HB35 R/ HB 35 RA: 600 x 600 x 800 (F) mm

OPTIONAL

- Predisposizione per impianto di ottimizzazione consumo energetico PCE
- Connessione WIFI e controllo remoto
- Voltaggi speciali su richiesta
- FRC: recuperatore di calore per HB35 R e HB35 RA (h. 800 mm)
- Supplemento boiler 7 kW per HB35 R e HB35 RA
- Kit sonde livello chimica
- Kit portacestello superiore con sgocciolatoio per HB35
- Basamento con sportello h. 350 / 450 mm per HB35
- Kit piedini di rialzo per basamento h. 130 / 180 mm per HB35
- Impianto a osmosi inversa - esterno
- Addolcitore - esterno




DISEGNI TECNICI


HB

Lavabicchieri cestello 500 x 500 mm


HB 34

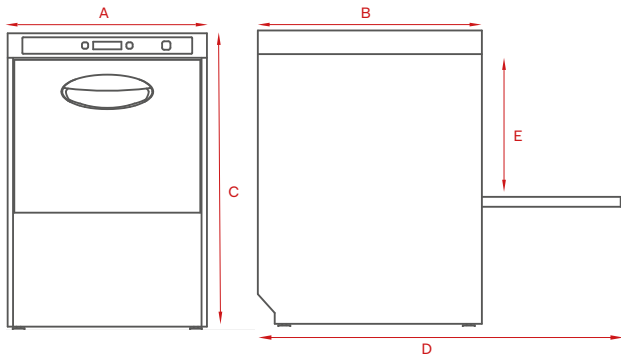


HB 35 R

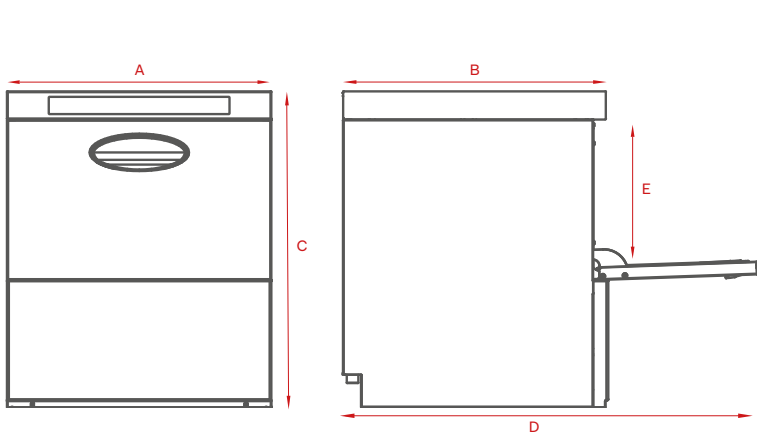

HB 35 R FRC

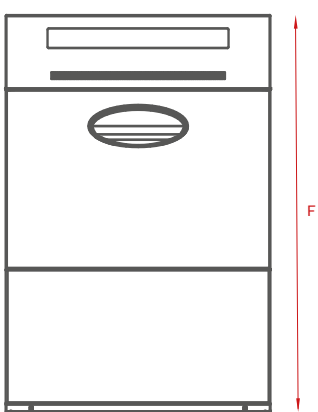

HB 35 RO

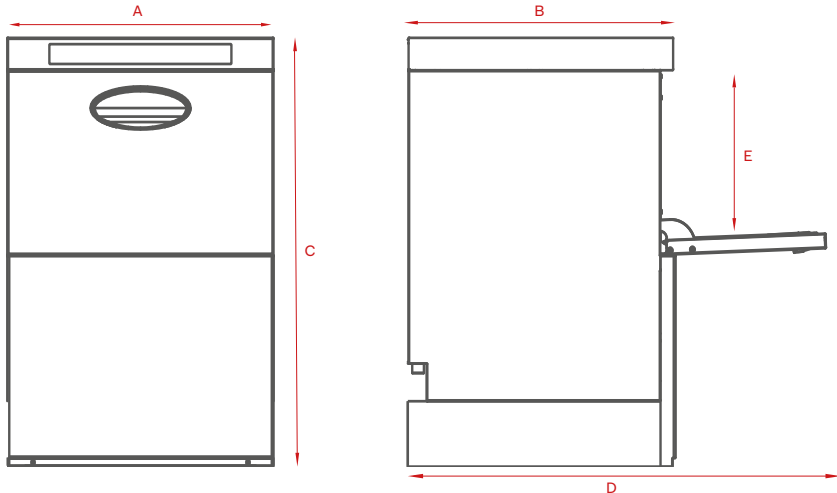



SPECIFICHE TECNICHE

HF

Lavastoviglie sottobanco cestello 500 x 500 mm



	HF45 R	HF45 RA	HF45 R DR HF45 RA DR
DIMENSIONI ESTERNE (AxBxC) (mm)	600 x 600 x 820 600 x 600 x 900 (F)	600 x 600 x 820 600 x 600 x 900 (F)	600 x 600 x 820 600 x 600 x 900 (F)
INGOMBRO PORTA APERTA (D) (mm)	1040	1040	1040
DIMENSIONI CESTELLO (mm)	500 x 500	500 x 500	2x 500 x 500
PASSAGGIO UTILE (E) (mm)	400	400	400 (140 x 240)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA (V)	230V ~ 50Hz 230V/3 ~ 50Hz 400V/3N ~ 50Hz	230V ~ 50Hz 230V/3 ~ 50Hz 400V/3N ~ 50Hz	230V ~ 50Hz 230V/3 ~ 50Hz 400V/3N ~ 50Hz
DURATA CICLI DI LAVAGGIO (sec)	90/90/120/240/240	90/90/120/240/240	90/90/120/240/240
PRODUZIONE TEORICA (cestelli/h)	40/40/30/15/15 22/22/22/15/15	27/27/27/15/15 20/20/20/15/15	71/71/60/30/30 36/36/36/30/30 71/71/60/30/30 36/36/36/30/30
CONSUMO ACQUA DI RISCIAQUO (l)	2,5	2,5	4
RESISTENZA VASCA (kW)	1	1	1
RESISTENZA BOILER (kW)	5	5	7
CAPACITÀ VASCA (l)	10	10	10
POMPA DI LAVAGGIO (kW)	0,70	0,70	0,70
POTENZA INSTALLATA (kW)	5,70	5,70	7,70

- Con RCD
- Con addolcitore integrato
- Produzione teorica - allacciamento acqua fredda (15°C)
- Produzione teorica - allacciamento acqua calda (55°C)
- Produzione teorica - allacciamento acqua calda (35°C)

COMPATTEZZA
L'accessorio FRC occupa solo 85 mm in più!
HF45 R: 600 x 600 x 910 (F) mm

OPTIONAL

- Kit sonde livello chimica
- Kit portacestello superiore con sgocciolatoio
- Kit piedini di rialzo per HF45 - h. 130 - 180 mm
- Kit piedini di rialzo per basamento per HF45 - h. 125 - 165 mm
- Basamento con sportello h. 350 / 450 mm
- Supplemento boiler 7 kW per HF45
- Predisposizione per impianto di ottimizzazione consumo energetico PCE
- FRC: recuperatore di calore (h. 900 mm)
- Voltaggi speciali su richiesta
- Connessione WIFI e controllo remoto
- Impianto a osmosi inversa - esterno
- Addolcitore - esterno




DISEGNI TECNICI


HF

Lavastoviglie sottobanco cestello 500 x 500 mm


HF45 R

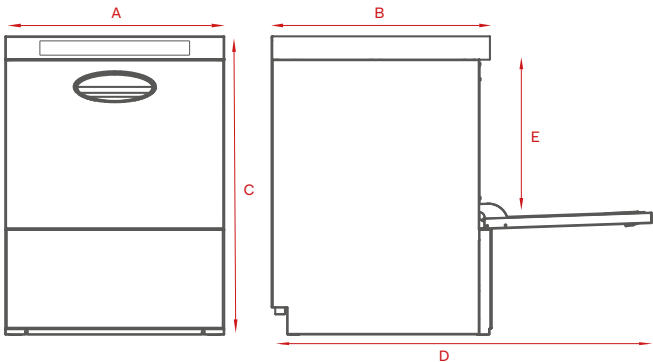

HF45 R DR

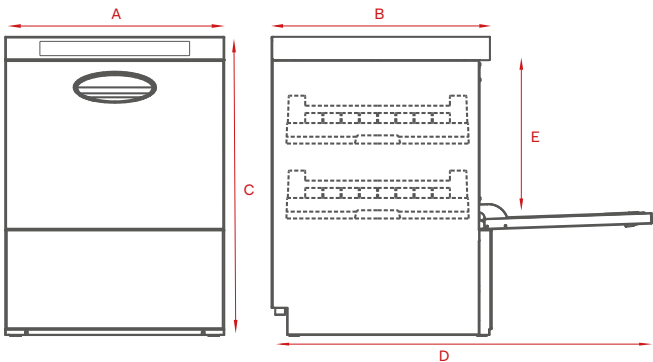

HF45 R FRC

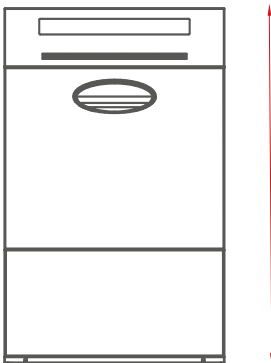



SPECIFICHE TECNICHE

HC

Lavastoviglie a capote cestello
500 x 500 mm e 600 x 500 mm



	HC10 R	HC10 RA	HC14 R	HC14 RA	HCXL R
DIMENSIONI ESTERNE (AxBxC) (mm)	625 x 740 x 1520	625 x 740 x 1520	625 x 740 x 1520	625 x 740 x 1520	725 x 740 x 1620
INGOMBRO CAPOTE APERTA (D) (mm)	2020	2020	2020	2020	2195
DIMENSIONI CESTELLO (mm)	500 x 500	500 x 500	500 x 500	500 x 500	500 x 500
PASSAGGIO UTILE (E) (mm)	440	440	440	440	530
ALIMENTAZIONE ELETTRICA (V)	230V/3 ~ 50Hz 400V/3N ~ 50Hz	230V/3 ~ 50Hz 400V/3N ~ 50Hz	230V/3 ~ 50Hz 400V/3N ~ 50Hz	230V/3 ~ 50Hz 400V/3N ~ 50Hz	230V/3 ~ 50Hz 400V/3N ~ 50Hz
DURATA CICLI DI LAVAGGIO (sec)	65/90/120/240/240	65/90/120/240/240	48/90/120/240/240	48/90/120/240/240	48/90/120/240/240
PRODUZIONE TEORICA (cestelli/h)	55/40/30/15/15 32/32/30/15/15	29/29/29/15/15 23/23/23/15/15	75/40/30/15/15 32/32/30/15/15	29/29/29/15/15 23/23/23/15/15	75/40/30/15/15 32/32/30/15/15
CONSUMO ACQUA DI RISCIAQUO (l)	2,9	2,9	2,9	2,9	3,5
RESISTENZA VASCA (kW)	3	3	3	3	3
RESISTENZA BOILER (kW)	9	9	9	9	9
CAPACITÀ VASCA (l)	42	42	42	42	42
POMPA DI LAVAGGIO (kW)	1,10	1,10	1,50	1,50	2,20
POTENZA INSTALLATA (kW)	10,10	10,10	10,50	10,50	11,20

- Con RCD
- Con addolcitore integrato
- Produzione teorica - allacciamento acqua fredda (15°C)
- Produzione teorica - allacciamento acqua calda (55°C)
- Produzione teorica - allacciamento acqua calda (35°C)

OPTIONAL

- Capote in doppia parete
- Kit sonde livello chimica
- Supplemento boiler carico acqua fredda 14 kW
- Predisposizione per impianto di ottimizzazione consumo energetico PCE
- CRC2: recuperatore di calore (h. 1894 mm / 1994 mm)
- MOVE: movimentazione automatica capote
- AS6 LI / AS8 LI: modulo di asciugatura standalone per bicchieri in plastica multiuso
- Voltaggi speciali su richiesta
- Connessione WIFI e controllo remoto
- Impianto a osmosi inversa - esterno
- Addolcitore - esterno
- Mensole entrata/uscita
- Mensola con sottomensola frontale per HCXL R

COMPATTEZZA

L'accessorio CRC2 occupa lo stesso spazio della macchina con capote aperta:
HC10 R/HC14 R 625 x 740 x 1894 (F) mm
HCXL R 725 x 740 x 1994 (F) mm!




DISEGNI TECNICI


HC

Lavastoviglie a capote cestello
500 x 500 mm e 600 x 500 mm


HC10 R / HC14 R

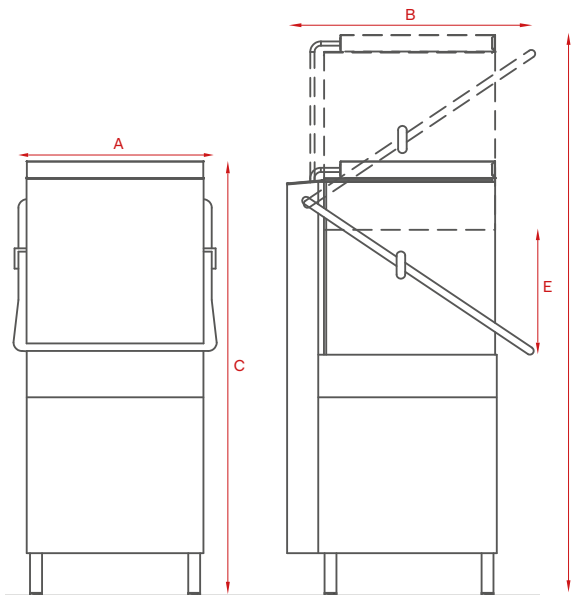


HC10 R / HC14 R CRC2

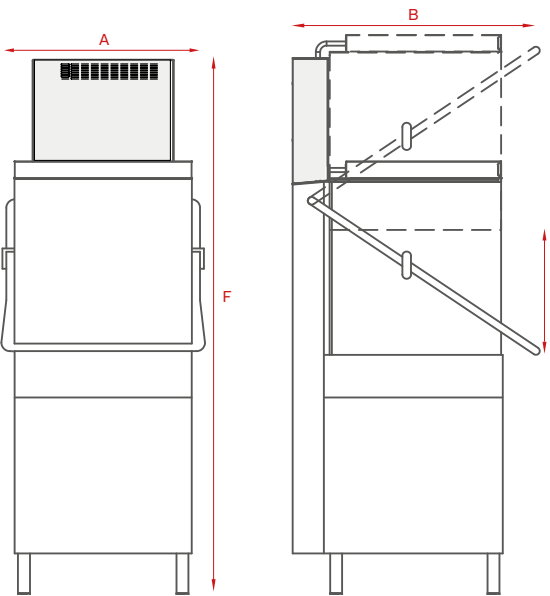

HCXL R

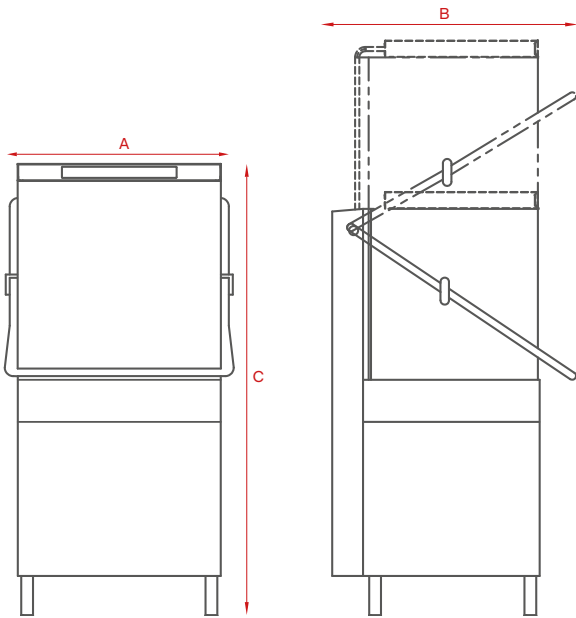

HCXL R CRC2

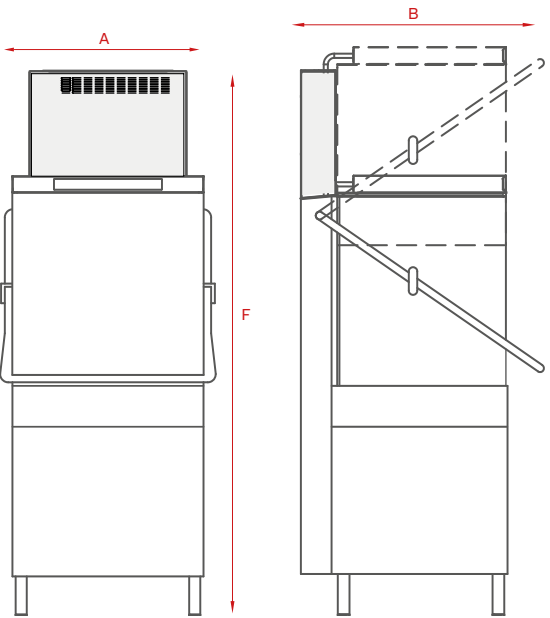

CONTATTI

Comenda Ali Group

Via Galileo Galilei 8
20051 Cassina de' Pecchi (MI)
Italia
T +39 02 952281
sales@comenda.eu
www.comenda.eu



Azienda con sistema di gestione qualità/ambiente certificato
secondo le norme ISO9001 e ISO14001:2015.

*Comenda complies with ISO9001 quality management system
and ISO14001:2015 environmental management system.*

Cod. 900920IT11.22 - Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche. Foto non vincolanti.



an Ali Group Company



The Spirit of Excellence