

LAVABICCHIERI & LAVASTOVIGLIE  
FRONTALI E A CAPOTE

# Prime Line

Grande flessibilità. Grandi risultati.





**LA LINEA SU MISURA PER LE TUE ESIGENZE.**  
Affidabile. Ergonomica. Flessibile.

Una gamma completa e ricca di accessori.

**Progettata per permetterti di configurare il prodotto in base alle tue esigenze.**

Questo significa avere una lavastoviglie a cui poter aggiungere le tecnologie di cui hai bisogno o di risparmiare su quelle che non ti servono.

Pronto a scoprire tutte le configurazioni?



Prime Line

## PRIME LINE

Una gamma completa: **lavabicchieri, lavastoviglie frontali a singolo e doppio cestello, lavabottiglie e lavastoviglie 2 in 1 e capote**: tutte progettate per soddisfare le molteplici esigenze della ristorazione professionale.

### PB

Lavabicchieri  
monofase  
cestello 400 x 400 mm /  
Ø 375 mm,  
passaggio utile 220/280 mm



### PF

Lavastoviglie frontale  
multipower  
cestello  
500 x 500 mm,  
passaggio utile 360 mm



### PF DR

Lavastoviglie frontale  
multipower  
doppio cesto  
2x 500 x 500 mm,  
passaggio utile 360 (200+160) mm



### PF B-GREEN

Lavastoviglie e lavabottiglie 2 in 1 multipower  
cestello 500 x 500 mm (PF45 R B-GREEN)  
/ 500 x 600 mm (PF46 R B-GREEN)  
passaggio utile 360 mm (PF45 R B-GREEN)  
/ 400 mm (PF46 R B-GREEN)



### PC

Lavastoviglie a capote  
multipower (PC07) /  
multivoltaggio (PC09-PC12)  
cestello  
500x500 mm,  
passaggio utile 440 mm



## AREE DI BUSINESS

Ideale per:

HO.RE.CA



PUB, BAR & BISTROTS



PICCOLA PANETTERIA  
& PASTICCERIA



GELATERIA



ASILI & PICCOLE MENSE



La Gamma PRIME garantisce una  
produttività fino a **65 cestelli/ora.\***  
Semplici da utilizzare, **pratiche e  
veloci** per le operazioni di pulizia  
quotidiana.

\* Modello a capote PC12.



## CARATTERISTICHE

### ROBUSTEZZA

- **Struttura** in acciaio inox AISI 304
- **Porta** controbilanciata in doppia parete in acciaio satinato (modello sottobanco)
- **Pannellatura posteriore**



### FLESSIBILITÀ

- Soluzioni **Multipower** (PF e PC07)
- **Avvio automatico del ciclo** a chiusura porta e capote (*escludibile*)
- **Predisposizione pompa di scarico**
- **Soft Start**: il ciclo inizia dolcemente per arrivare gradualmente a piena velocità, senza il rischio di danneggiare le stoviglie PB-PF-PC07
- **Personalizzazione di tutti i parametri relativi alla durata e alla temperatura dei cicli** da parte di tutti i tecnici certificati Comenda
- **Dosatore detergente e dosatore brillantante di serie** (modelli sottobanco)

### IGIENE

- **Vasca** con fondo stampato, inclinato verso lo scarico e spigoli arrotondati
- **Sistema di filtraggio**:
  - **Lavabicchieri (PB)**: Filtro in vasca in polipropilene;
  - **Lavastoviglie sottobanco (PF)**: Filtro in vasca in polipropilene e microfiltro;
  - **Lavastoviglie a capote (PC)**: quattro filtri vasca removibili e un filtro a protezione della pompa per una pratica pulizia quotidiana.
- **Ciclo di Autolavaggio**
- **Guide porta cestello in filo**: nessuna zona d'ombra per garantire un'accurata pulizia delle stoviglie. Forma arrotondata per evitare l'accumulo di sporco.



Caricamento vasca iniziale



Pronto per il servizio



In funzione



Allarme



### SICUREZZA

- **Microinterruttore** magnetico di arresto del ciclo, in caso di apertura accidentale della porta
- **ThermoStop**: garantisce il raggiungimento della corretta temperatura di risciacquo
- **Regolazione temperatura** boiler/vasca tramite sonde.

### TUTTO SOTTO CONTROLLO

- Display con tastiera a pulsante e visualizzazione delle temperature
- **4 programmi di lavaggio** personalizzabili (Rapido, Bicchieri, Piatti, Intensivo)
- **Diagnostica** con codici alfanumerici
- **Stato di avanzamento ciclo** mediante countdown alfanumerico
- **Contatore totale dei cicli eseguiti**
- **Tasto START con funzionamento intuitivo: utilizza colori diversi per indicare lo stato della macchina**



## CARATTERISTICHE

### STANDARD

#### WRIS®2+ SISTEMA INTEGRATO DI LAVAGGIO E RISCIAQUO

Disponibile per tutti i modelli sottobanco e per il modello a capote PC07, **consente di ridurre del 25% il consumo di acqua di risciacquo, con risultati sempre impeccabili. Con WIRS®2+ il risparmio è garantito: fino a 27.302 l di acqua risparmiati ogni anno rispetto ad una lavastoviglie con sistema standard!**

Grazie a una doppia lama d'acqua, aumenta il tempo di contatto con le stoviglie, permettendo di raggiungere anche i punti più critici.

Tappi laterali  
facilmente rimovibili

Sistema  
di sgancio rapido

Ugelli di risciacquo  
a baionetta  
facilmente rimovibili.

# -25%

- acqua
- energia
- detergente

Standard per lavabicchieri e lavastoviglie frontali PB e PF45 e per il modello a capote PC07.



### STANDARD

#### MULINELLI DI LAVAGGIO E RISCIAQUO SEPARATI IN ACCIAIO INOX

I modelli di lavastoviglie a capote PC09 e PC12, sono dotati di **bracci rotanti di lavaggio e risciacquo superiori e inferiori in acciaio INOX.**

I potenti getti dei mulinelli, eseguono un'azione incrociata che elimina totalmente anche lo sporco più ostinato e assicurano un'igiene elevata.





## COMPLETA LA TUA MACCHINA

OPTIONAL

### RECUPERATORE DI CALORE - CRC2

Il recuperatore di calore CRC2 disponibile per i modelli a capote PC07, PC09, PC12 permette di **allacciare la macchina ad acqua fredda** utilizzandola per condensare i vapori rilasciati durante il ciclo di lavaggio e abbattere le fume. (Esecuzione Ventless)

**In questo modo contribuisce a creare un ambiente di lavoro più salutare e confortevole per l'operatore.**



Con il recuperatore di calore CRC2 è possibile ridurre l'energia impiegata per pre riscaldare l'acqua in ingresso **fino al 35%.**



**-35%**  
energia  
⚡



## COMPLETA LA TUA MACCHINA

OPTIONAL

### RCD - RINSE CONTROL DEVICE


Il sistema RCD, disponibile per tutti i modelli PF e PC\*, mantiene la pressione e la temperatura dell'acqua costanti per l'intero ciclo di lavaggio.

**Le alte temperature di lavaggio (55°C - 65°C) e di risciacquo (85°C), con tempi di contatto in linea con la normativa tedesca DIN10534, garantiscono i massimi livelli di igiene, impedendo la contaminazione incrociata.**

OPTIONAL

### VERSIONE CON ADDOLCITORE INTEGRATO

Utilizzare acqua addolcita aiuta a prevenire la formazione di calcare, migliora l'igiene della tua macchina e rende l'azione del detergente ancora più efficace. Per questo, i modelli di lavastoviglie della gamma Prime sono disponibili anche con addolcitore integrato.\*\*

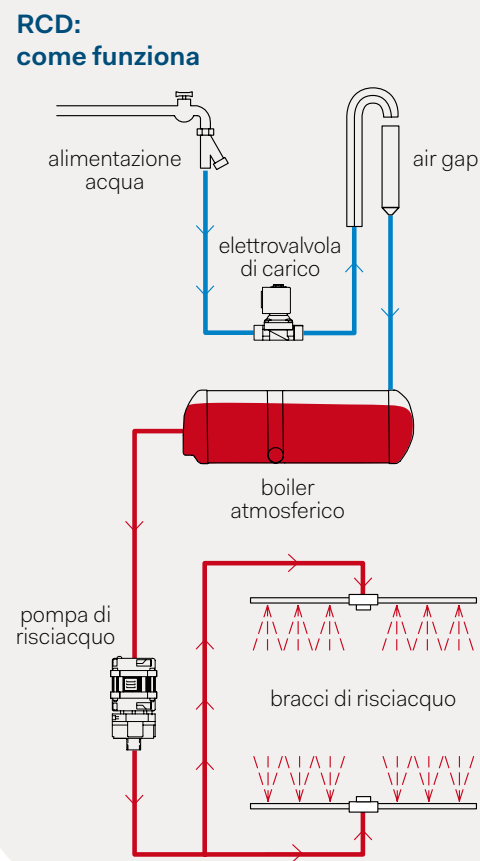

\* Modelli "R" con RCD integrato. Accessorio non disponibile per le lavabicchieri PB.

\*\* Modelli "A" con addolcitore integrato. Per i modelli B-GREEN, lavastoviglie e lavabottiglie è disponibile solo come accessorio esterno alla macchina.



OPTIONAL

### RISCIACQUO A FREDDO

**Bicchieri freddi e sanificati, pronti per la tua birra!** Per ottenere una schiuma compatta e cremosa, la prima regola è avere un bicchiere tassativamente freddo. Se è caldo, la birra perde anidride carbonica e... la **schiuma scompare!**

**Le lavabicchieri PB34 (400 x 400 mm) e PF45 (500 x 500 mm) offrono, come optional, un programma di risciacquo a freddo che permette di utilizzare i bicchieri subito dopo il risciacquo.** A fine programma, quando la macchina viene aperta, non c'è alcuna fuoriuscita di vapore e umidità!

OPTIONAL

### VERSIONE CON DOPPIO CESTELLO

**Aumenta il carico di stoviglie e diminuisce i costi!**

Il modello PF45 R DR ti dà la possibilità di avere a disposizione **due cesti per un unico ciclo di lavaggio**. Con l'utilizzo del nuovo inserto inclinato per il cestello inferiore, ottimizzi lavaggio e risciacquo drenando l'acqua ed evitando depositi.





Prime Line

## B-GREEN: LAVASTOVIGLIE E LAVABOTTIGLIE 2 IN 1

La nuova esecuzione B-Green di Comenda, disponibile sui modelli di lavastoviglie sottobanco PF45 R e PF46 R, sviluppata con **un ciclo dedicato alla pulizia di bottiglie e caraffe in vetro**, è al fianco delle strutture che desiderano ridurre il consumo di plastica durante il servizio.

Grazie ai pratici cestelli Comenda 500x500 mm (PF45 R) e 500x600 mm (PF46 R), permette di lavare stoviglie, piatti e posate.



Prime Line



## B-GREEN

la soluzione vicina  
a chi è vicino all'ambiente.



Utilizzi bottiglie e caraffe in vetro per servire acqua ai tuoi clienti?

**Nessun bisogno di modificare le impostazioni macchina o rimuovere il mulinello inferiore in camera di lavaggio.**

Grazie al cestello bottiglie/caraffe, con agganci ad innesto rapido in dotazione, **potrai caricare la macchina, con un solo gesto!**

I pratici sensori di rilevamento attiveranno un circuito idraulico separato, consentendo la **selezione automatica del programma dedicato, per una perfetta pulizia delle bottiglie e delle caraffe!**

**PUOI LAVARE  
FINO A 16 BOTTIGLIE O  
9 CARAFFE PER CICLO!**





## SEMPRE AL TUO FIANCO

**Dal 1963 abbiamo un'unica priorità: aiutare i nostri clienti a trovare la soluzione di lavaggio perfetta per ottimizzare i flussi di lavoro, ridurre i costi di esercizio, assicurando risultati brillanti e i più alti standard di igiene e sicurezza.**

Offriamo da sempre una gamma di prodotti completa e in continua evoluzione: dalle piccole lavabicchieri, alle grandi macchine a tunnel, fino alle lavapentole e alle soluzioni per il trattamento dei rifiuti: puntiamo a garantire efficienza, robustezza e affidabilità.

**Il servizio offerto è trasversale:** dalla **progettazione**, alla **produzione**, dalla **vendita** fino a un **servizio after sales** effettuato da distributori e centri assistenza certificati che possono contare su prodotti semplici da installare, a cui è facile fare manutenzione.

Esperienza, innovazione e semplicità: Comenda, azienda capostipite del Gruppo Ali, propone macchine per il lavaggio professionale completamente "Made in Italy".



## RICAMBI ORIGINALI A PORTATA DI CLICK

E' possibile ordinare ricambi originali Comenda direttamente dalla sezione Spare Parts & Service del nostro sito "Comenda Parts" e visualizzare la loro disponibilità H24 e 7 giorni su 7.

E' semplice e veloce.

Entra nella sezione "Spare Parts" su **www.comenda.eu**, inserisci le tue credenziali e seleziona il codice del prezzo da inserire nel carrello direttamente dall'esploso!

**Hai bisogno di aiuto?** Dopo aver effettuato la Log In, entra nella sezione **"VIDEO TUTORIAL"** per scoprire passo dopo passo come ordinare i tuoi ricambi!



## ASSISTENZA TECNICA



Non c'è tempo da perdere, la tua attività non si può fermare.

Massima affidabilità del prodotto e minima necessità di manutenzione: tutti i componenti sono facilmente sostituibili e posizionati per un immediato accesso.

**Per Comenda un efficiente servizio di assistenza tecnica parte dalla progettazione.**

I nostri service partner certificati sono pronti a intervenire con velocità e competenza ovunque nel mondo.



## CORSI DI FORMAZIONE

La formazione commerciale e tecnica dei nostri rivenditori e centri di assistenza in tutto il mondo ha un ruolo cruciale nella nostra attività: seminari tecnici e pratici, corsi commerciali e webinar mensili per supportare ovunque la nostra rete!





SPECIFICHE TECNICHE

PB  
Lavabicchieri



|                                    | PB 24                        | PB 24 A*                     | PB 34                        | PB 34 A*                     | PB 34 R*                     |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| DIMENSIONI ESTERNE (AxBxC)<br>(mm) | 460 x 521 x 613              | 460 x 521 x 613              | 460 x 521 x 698              | 460 x 521 x 698              | 460 x 521 x 698              |
| INGOMBRO PORTA APERTA (D)<br>(mm)  | 791                          | 791                          | 851                          | 851                          | 851                          |
| DIMENSIONI CESTELLO<br>(mm)        | 400 x 400                    | 400 x 400                    | 400 x 400                    | 400 x 400                    | 400 x 400                    |
| PASSAGGIO UTILE (E)<br>(mm)        | 220                          | 220                          | 280                          | 280                          | 280                          |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA<br>(V)     | 230V ~ 50Hz                  | 230V ~ 50Hz                  | 230V ~ 50Hz                  | 230V ~ 50Hz                  | 230V ~ 50Hz                  |
| DURATA CICLI DI LAVAGGIO<br>(sec)  | 90/90/120/240                | 90/90/120/240                | 90/90/120/240                | 90/90/120/240                | 90/90/120/240                |
| PRODUZIONE TEORICA<br>(cestelli/h) | 25/25/25/15*<br>11/11/11/11* | 15/15/15/15*<br>11/11/11/11* | 25/25/25/15*<br>11/11/11/11* | 15/15/15/15*<br>11/11/11/11* | 25/25/25/15*<br>11/11/11/11* |
| CONSUMO ACQUA DI RISCIAQUO<br>(l)  | 2,5                          | 2,5                          | 2,5                          | 2,5                          | 2,5                          |
| RESISTENZA VASCA<br>(kW)           | 2                            | 2                            | 2                            | 2                            | 2                            |
| RESISTENZA BOILER<br>(kW)          | 2,4                          | 2,4                          | 2,4                          | 2,4                          | 2,4                          |
| CAPACITÀ VASCA<br>(l)              | 12                           | 12                           | 12                           | 12                           | 12                           |
| POMPA DI LAVAGGIO<br>(kW)          | 0,26                         | 0,26                         | 0,26                         | 0,26                         | 0,26                         |
| POTENZA INSTALLATA<br>(kW)         | 2,66                         | 2,66                         | 2,66                         | 2,66                         | 2,66                         |

- \* Con RCD
- \* Con addolcitore integrato
- \* Produzione teorica - allacciamento acqua fredda (15°C)
- \* Produzione teorica - allacciamento acqua calda (55°C)
- \* Produzione teorica - allacciamento acqua calda (35°C)

OPTIONAL

- Predisposizione per impianto di ottimizzazione consumo energetico PCE
- Kit pompa di scarico
- Voltaggi speciali su richiesta
- Addolcitore - esterno


Le seguenti informazioni non vincolanti si riferiscono alle condizioni d'uso ideali delle macchine. I valori indicati possono variare a seconda delle condizioni di installazione e degli oggetti lavati: la scelta del ciclo e della velocità corretta in base alla quantità di sporco presente sulla superficie delle stoviglie è a discrezione dell'operatore, basandosi sui risultati di lavaggio e risciacquo ottenuti e da ottenere. A seconda delle condizioni locali (temperatura dell'acqua di ingresso / alimentazione elettrica), i valori qui indicati possono essere modificati. Il volume reale dell'acqua di risciacquo può variare a seconda delle condizioni locali. Comenda Ali Group srl si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto in qualsiasi momento senza preavviso.




DISEGNI TECNICI

PB  
Lavabicchieri

PB 24

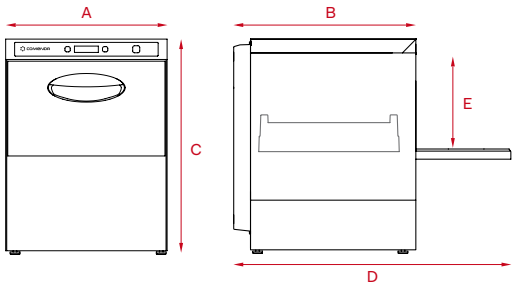

PB 34

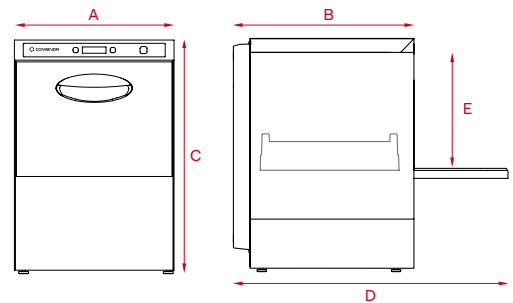



SPECIFICHE TECNICHE

PF

Lavastoviglie sottobanco



|                                    | PF 45<br>PF 45 R                               | PF 45 RA                                       | PF 45 R DR                                     | PF 45 RA DR                                    | PF 45 R<br>B-GREEN                             | PF 46 R<br>B-GREEN                             |
|------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| DIMENSIONI ESTERNE (AxBxC)<br>(mm) | 600 x 605 x 820                                | 600 x 605 x 820                                | 600 x 605 x 820                                | 600 x 605 x 820                                | 600 x 605 x 820                                | 600 x 695 x 830                                |
| INGOMBRO PORTA APERTA (D)<br>(mm)  | 1015                                           | 1015                                           | 1015                                           | 1015                                           | 1015                                           | 1150                                           |
| DIMENSIONI CESTELLO<br>(mm)        | 500 x 500                                      | 500 x 500                                      | 2x 500 x 500                                   | 2x 500 x 500                                   | 500 x 500                                      | 500 x 600                                      |
| PASSAGGIO UTILE (E)<br>(mm)        | 360                                            | 360                                            | 360 (200 + 160)                                | 360 (200 + 160)                                | 360                                            | 400                                            |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA<br>(V)     | 230V ~ 50Hz<br>230V/3 ~ 50Hz<br>400V/3N ~ 50Hz | 230V ~ 50Hz<br>230V/3 ~ 50Hz<br>400V/3N ~ 50Hz | 230V ~ 50Hz<br>230V/3 ~ 50Hz<br>400V/3N ~ 50Hz | 230V ~ 50Hz<br>230V/3 ~ 50Hz<br>400V/3N ~ 50Hz | 230V ~ 50Hz<br>230V/3 ~ 50Hz<br>400V/3N ~ 50Hz | 230V ~ 50Hz<br>230V/3 ~ 50Hz<br>400V/3N ~ 50Hz |
| DURATA CICLI DI LAVAGGIO<br>(sec)  | 90/90/120/240                                  | 90/90/120/240                                  | 90/90/120/240                                  | 90/90/120/240                                  | 90/90/120/260*                                 | 120/180/240/260*                               |
| PRODUZIONE TEORICA<br>(cestelli/h) | 40/40/30/15<br>23/23/23/15                     | 27/27/27/15<br>23/23/23/15                     | 55/55/55/30<br>27/27/27/27                     | 36/36/36/30<br>27/27/27/27                     | 40/40/30/14<br>32/32/30/14                     | 30/20/15/14<br>23/20/15/14                     |
| CONSUMO ACQUA DI RISCIAQUO<br>(l)  | 2,5                                            | 2,5                                            | 4                                              | 4                                              | 2,5                                            | 3,5                                            |
| RESISTENZA VASCA<br>(kW)           | 2                                              | 2                                              | 2                                              | 2                                              | 2                                              | 2                                              |
| RESISTENZA BOILER<br>(kW)          | 5                                              | 5                                              | 5                                              | 5                                              | 7                                              | 7                                              |
| CAPACITÀ VASCA<br>(l)              | 21                                             | 21                                             | 21                                             | 21                                             | 21                                             | 23                                             |
| POMPA DI LAVAGGIO<br>(kW)          | 0,45                                           | 0,45                                           | 0,45                                           | 0,45                                           | 0,45                                           | 0,83                                           |
| POTENZA INSTALLATA<br>(kW)         | 5,45                                           | 5,45                                           | 5,45                                           | 5,45                                           | 7,45                                           | 7,83                                           |

- Con RCD
- Con addolcitore integrato
- Produzione teorica - allacciamento acqua fredda (15°C)
- Produzione teorica - allacciamento acqua calda (55°C)
- Produzione teorica - allacciamento acqua calda (35°C)
- \* Ciclo dedicato al lavaggio di bottiglie o caraffe

OPTIONAL

- Predisposizione per impianto di ottimizzazione consumo energetico PCE
- Kit pompa di scarico
- Kit piedini per basamento
- Kit portacestello superiore PF45 (875 h mm)
- Supplemento boiler potenziato
- Basamento con porta
- Voltaggi speciali su richiesta
- Addolcitore - esterno

Le seguenti informazioni non vincolanti si riferiscono alle condizioni d'uso ideali delle macchine. I valori indicati possono variare a seconda delle condizioni di installazione e degli oggetti lavati: la scelta del ciclo e della velocità corretta in base alla quantità di sporco presente sulla superficie delle stoviglie è a discrezione dell'operatore, basandosi sui risultati di lavaggio e risciacquo ottenuti e da ottenere. A seconda delle condizioni locali (temperatura dell'acqua di ingresso / alimentazione elettrica), i valori qui indicati possono essere modificati. Il volume reale dell'acqua di risciacquo può variare a seconda delle condizioni locali. Comenda Ali Group srl si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto in qualsiasi momento senza preavviso.




DISEGNI TECNICI


PF

Lavastoviglie sottobanco


PF 45

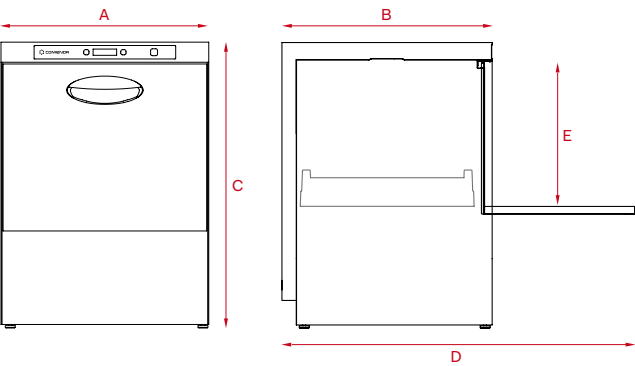


PF 45 R DR

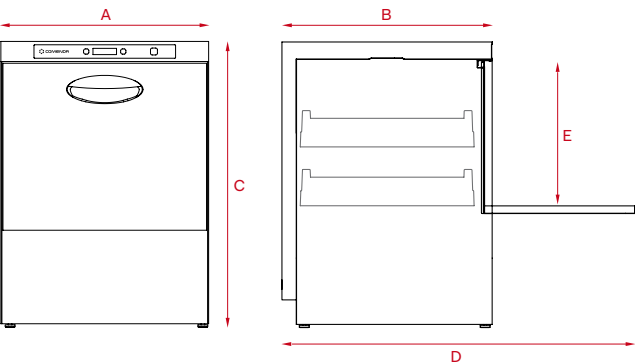

PF 45 R B-GREEN

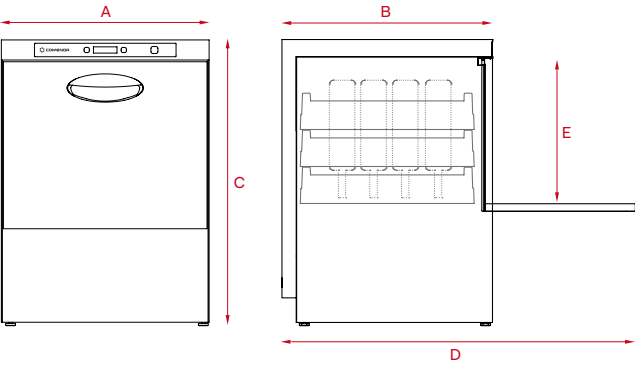

PF 46 R B-GREEN

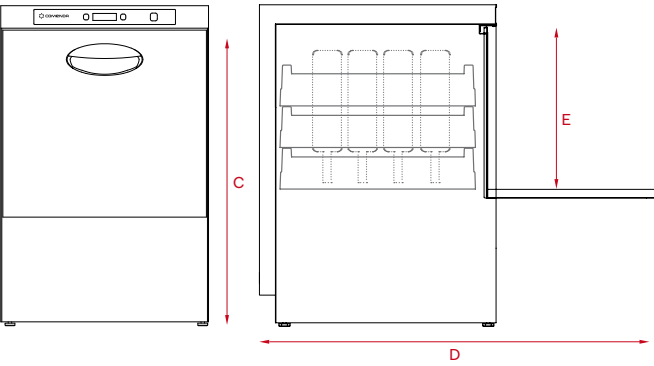



SPECIFICHE TECNICHE

PC  
Lavastoviglie  
a capote

|                                    | PC 07/PC 07 R<br>PC 07 RA                      | PC 09/PC 09 R<br>PC 09 RA       | PC 12/PC 12 R<br>PC 12 RA       |
|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| DIMENSIONI ESTERNE (AxBxC)<br>(mm) | 625 x 740 x 1460                               | 625 x 740 x 1460                | 625 x 740 x 1460                |
| INGOMBRO CAPOTE APERTA (D)<br>(mm) | 1960                                           | 1960                            | 1960                            |
| DIMENSIONI CESTELLO<br>(mm)        | 500 x 500                                      | 500 x 500                       | 500 x 500                       |
| PASSAGGIO UTILE (E)<br>(mm)        | 440                                            | 440                             | 440                             |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA<br>(V)     | 230V ~ 50Hz<br>230V/3 ~ 50Hz<br>400V/3N ~ 50Hz | 230V/3 ~ 50Hz<br>400V/3N ~ 50Hz | 230V/3 ~ 50Hz<br>400V/3N ~ 50Hz |
| DURATA CICLI DI LAVAGGIO<br>(sec)  | 90/90/120/240                                  | 75/90/120/240                   | 55/90/120/240                   |
| PRODUZIONE TEORICA<br>(cestelli/h) | 40/40/30/15<br>32/32/30/15                     | 48/40/30/15<br>41/40/30/15      | 65/40/30/15<br>41/40/30/15      |
|                                    | 36/36/30/15<br>32/32/30/15                     | 43/40/30/15<br>41/40/30/15      | 62/40/30/15<br>41/40/30/15      |
| CONSUMO ACQUA DI RISCIAQUO<br>(l)  | 2,5                                            | 2,8                             | 2,8                             |
| RESISTENZA VASCA<br>(kW)           | 2,2                                            | 3                               | 3                               |
| RESISTENZA BOILER<br>(kW)          | 7                                              | 9                               | 9                               |
| CAPACITÀ VASCA<br>(l)              | 42                                             | 42                              | 42                              |
| POMPA DI LAVAGGIO<br>(kW)          | 0,7                                            | 1,1                             | 1,5                             |
| POTENZA INSTALLATA<br>(kW)         | 7,7                                            | 10,1                            | 10,15                           |



- Con RCD
- Con addolcitore integrato
- Produzione teorica - allacciamento acqua fredda (15°C)
- Produzione teorica - allacciamento acqua calda (55°C)
- Produzione teorica - allacciamento acqua calda (35°C)

OPTIONAL

- Predisposizione per impianto di ottimizzazione consumo energetico PCE
- Kit pompa di scarico
- Kit piedini per basamento
- Kit dosatore detergente
- Capote in doppia parete interna
- Kit portacestello superiore PF45 (875 h mm)
- Supplemento boiler potenziato
- Basamento con porta
- Voltaggi speciali su richiesta
- Mensola in ingresso/uscita
- Addolcitore - esterno


Le seguenti informazioni non vincolanti si riferiscono alle condizioni d'uso ideali delle macchine. I valori indicati possono variare a seconda delle condizioni di installazione e degli oggetti lavati: la scelta del ciclo e della velocità corretta in base alla quantità di sporco presente sulla superficie delle stoviglie è a discrezione dell'operatore, basandosi sui risultati di lavaggio e risciacquo ottenuti e da ottenere. A seconda delle condizioni locali (temperatura dell'acqua di ingresso / alimentazione elettrica), i valori qui indicati possono essere modificati. Il volume reale dell'acqua di risciacquo può variare a seconda delle condizioni locali. Comenda Ali Group srl si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto in qualsiasi momento senza preavviso.




DISEGNI TECNICI

PC  
Lavastoviglie a capote

PC 07 / PC 09 / PC 12

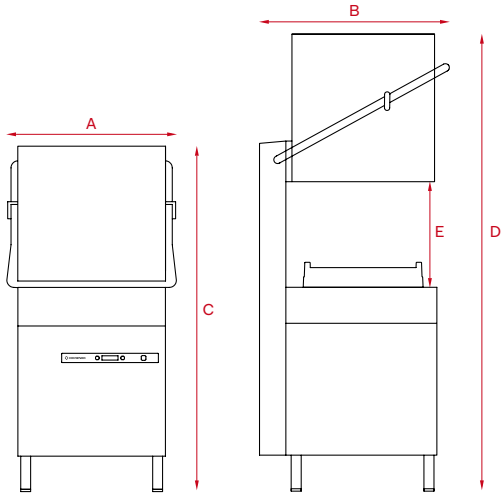

PC CRC2

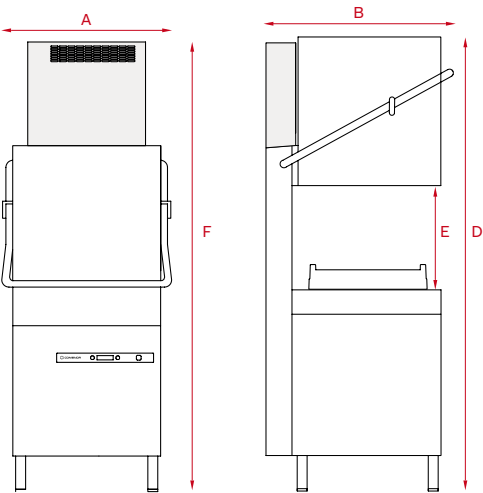

COMPATTEZZA

L'accessorio CRC2 occupa lo stesso spazio della macchina con capote aperta: 625 x 740 x 1894(F) mm!

VERSIONE +



Scopri nelle **versioni "plus"** complete anche di pompa di scarico e dosatore detersivo!  
(disponibile per PB, PF e PC)

SOLUZIONE  
MULTIFUNZIONE



Scopri anche **PF46 R e PFS90 R**: le lavastoviglie multifunzione della gamma Prime con cestello 500x600 mm, passaggi utili Extra Large, **pannello di controllo OLED** intuitivo e connessione **Wi-Fi (optional)**

## CONTATTI

### Comenda Ali Group

Via Galileo Galilei 8  
20051 Cassina de' Pecchi (MI)  
Italia  
T +39 02 952281  
[sales@comenda.eu](mailto:sales@comenda.eu)  
[www.comenda.eu](http://www.comenda.eu)



Azienda con sistema di gestione qualità/ambiente certificato  
secondo le norme ISO9001 e ISO14001:2015.

*Comenda complies with ISO9001 quality management system  
and ISO14001:2015 environmental management system.*

Cod. 900920IT11.22 - Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche. Foto non vincolanti.



an Ali Group Company



The Spirit of Excellence