


LAVASTOVIGLIE MULTIFUNZIONE
CESTELLO 500X600 MM

Prime Line

Compatte e Potenti



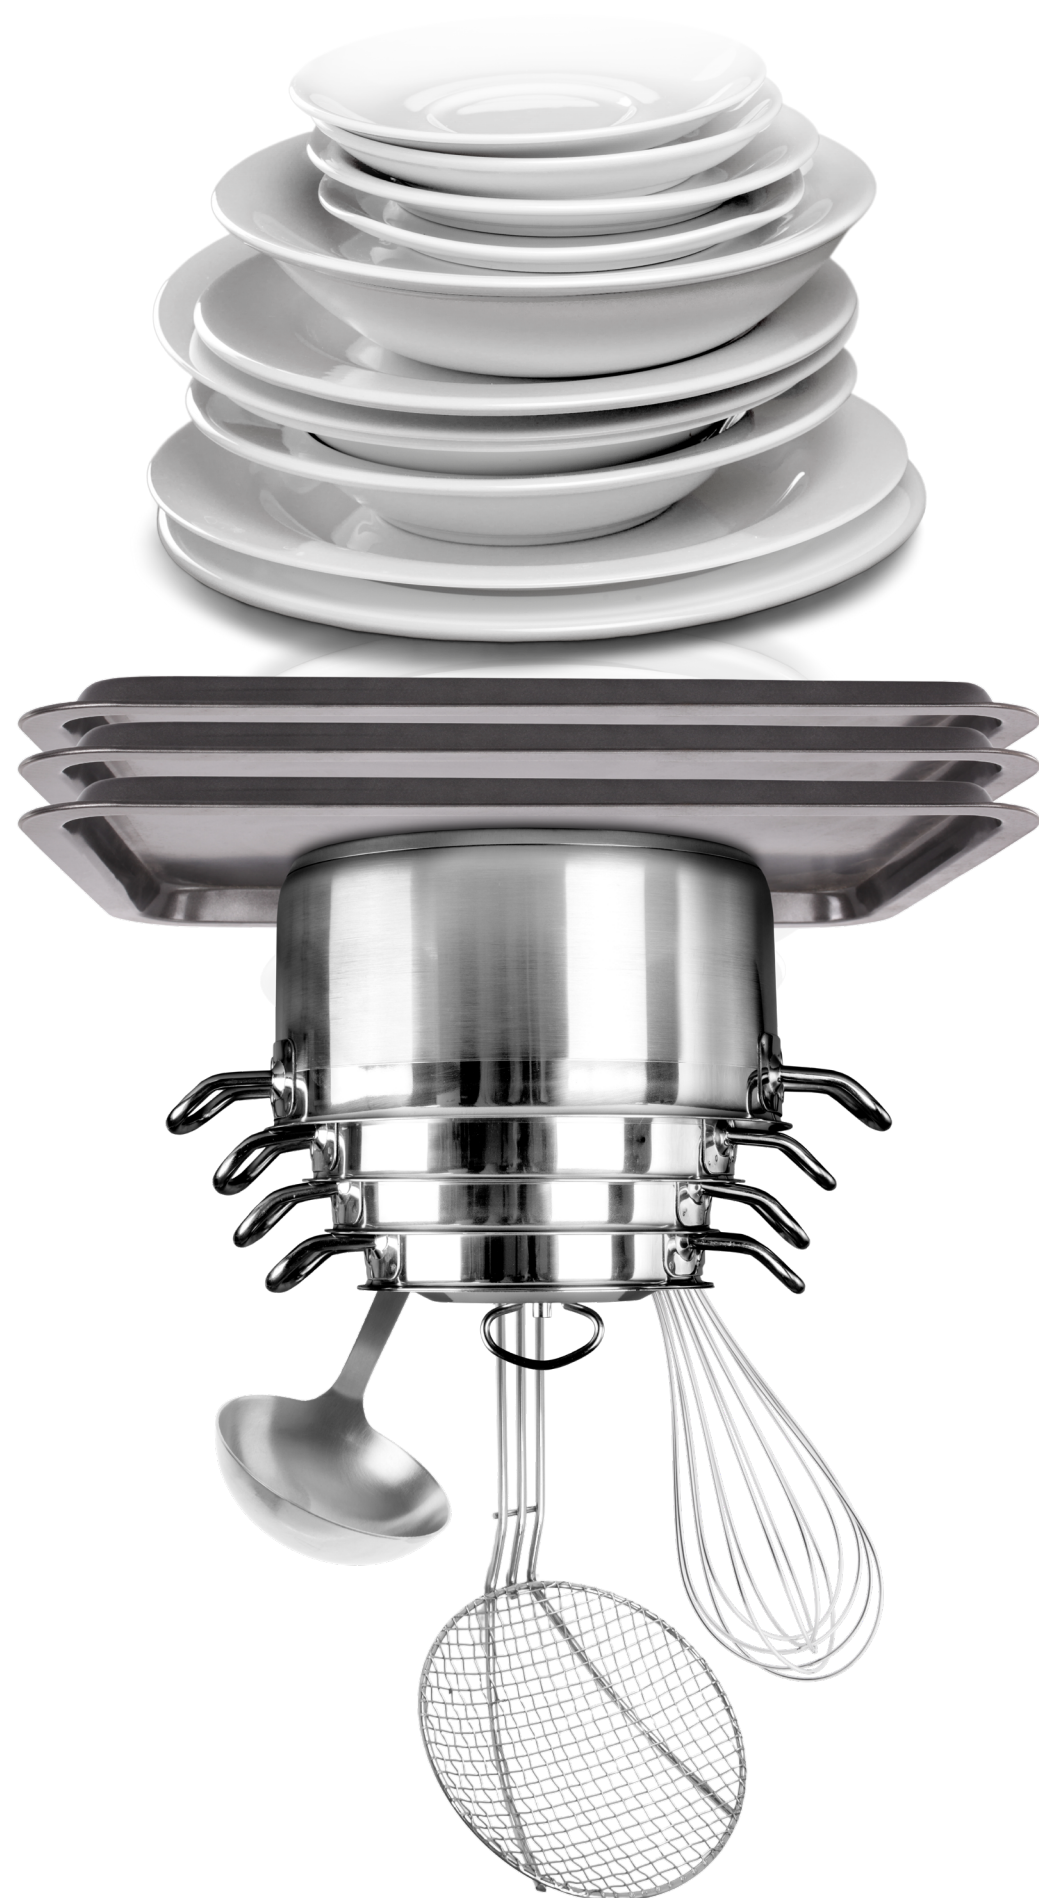

LE DIMENSIONI CONTANO!

Ci sono situazioni in cui è necessario uscire dall'ordinario. Quando lo standard non soddisfa le tue esigenze, bisogna pensare "più in grande" e fuori dagli schemi.

E' per questo che abbiamo progettato **SOLUZIONI MULTIFUNZIONE compatte con dimensioni dei cestelli e passaggi utili extra large!**

Con una sola macchina puoi lavare stoviglie e utensili professionali di ogni tipo e forma.

Tu risparmi TEMPO e SPAZIO!

Puoi contare su un'alleata affidabile che ti accompagna nel tuo lavoro durante l'intera giornata.

FASE DI PREPARAZIONE: ti permette di lavare tutti gli utensili, teglie e pentole con cui hai cucinato!

FASE DI SERVIZIO: ti permette di lavare tutti i coperti in minor tempo e concludere prima il tuo servizio!



PRIME LINE

La flessibilità della gamma Prime diventa Extra Large:
due modelli di lavastoviglie a carico frontale con cestello 500 x 600 mm per garantire la massima flessibilità al tuo servizio.

PF46 R

Lavastoviglie a carico frontale
Multipower
cestello 500x600 mm -
passaggio utile 400 mm



PF46 R B-GREEN

Lavastoviglie a carico frontale
Multipower
cestello 500x600 mm -
passaggio utile 400 mm
Esecuzione speciale con
ciclo dedicato al lavaggio di
bottiglie e caraffe



PFS90 R

Lavastoviglie standalone a carico
frontale Multivoltaggio
cestello 500x600 mm -
passaggio utile 500 mm



AREE DI BUSINESS

Ideale per:

FAST FOOD/ QSR



GHOST KITCHEN & DELIVERY



CATERING PER EVENTI & SHOW COOKING



A un design compatto, affiancano
una grande capacità di lavaggio
per affrontare anche lo sporco più
aggressivo.

CASE DI CURA



PICCOLA RISTORAZIONE & BISTROTS



PASTICCERIE & PANETTERIE



ARTE BIANCA/ PANIFICAZIONE





CARATTERISTICHE

ROBUSTEZZA

- **Struttura** in acciaio inox AISI 304
- **Porta** in doppia parete in acciaio satinato
- **Pannellatura posteriore**



FLESSIBILITÀ

- Soluzioni **Multipower** (PF46 R) - Soluzione multivoltaggio (PFS90 R)
- **Avvio automatico del ciclo** a chiusura porta e capote (*escludibile*)
- **Predisposizione pompa di scarico**
- **Soft Start**: il ciclo inizia dolcemente per arrivare gradualmente a piena velocità, senza il rischio di danneggiare le stoviglie (PF46 R)
- **Personalizzazione di tutti i parametri relativi alla durata e alla temperatura dei cicli** da parte di tutti i tecnici certificati Comenda
- **Dosatore detergente e dosatore brillantante di serie**

IGIENE

- **Vasca** con fondo stampato, inclinato verso lo scarico e spigoli arrotondati
- **Sistema di filtraggio**: filtro in vasca in polipropilene e filtro in acciaio inossidabile per i modelli sottobanco.
- **Ciclo di Autolavaggio**
- **Guide porta cestello in filo**: nessuna zona d'ombra per garantire un'accurata pulizia delle stoviglie. Forma arrotondata per evitare l'accumulo di sporco.

-  Caricamento vasca iniziale
-  Pronto per il servizio
-  In funzione
-  Allarme



SICUREZZA

- **Microinterruttore** magnetico di arresto del ciclo, in caso di apertura accidentale della porta
- **ThermoStop**: garantisce il raggiungimento della corretta temperatura di risciacquo
- **Regolazione temperatura** boiler/vasca tramite sonde NTC

TUTTO SOTTO CONTROLLO

- Display OLED con tastiera a pulsante
- Visualizzazione temperature a pannello
- Icone per la selezione del ciclo
- Barra di avanzamento del ciclo
- **4 programmi di lavaggio** personalizzabili (Rapido, Bicchieri, Piatti, Intensivo)
- **Diagnostica** con codici alfanumerici
- **Contatore totale dei cicli eseguiti**
- **Tasto START con funzionamento intuitivo: utilizza colori diversi per indicare lo stato della macchina**



CARATTERISTICHE

STANDARD

SISTEMA DI LAVAGGIO E RISCIAQUO

I **robusti bracci in acciaio inox** sono progettati per raggiungere anche i punti più difficili, assicurando risultati di lavaggio impeccabili.



PF46 R -

Mulinelli di lavaggio e risciacquo in acciaio inox



PFS90 R -

Mulinelli di lavaggio e risciacquo indipendenti in acciaio inox

OPTIONAL

RECUPERATORE DI CALORE - CRC

Il **recuperatore di calore CRC** disponibile per il modello PFS90 R permette di **allacciare la macchina ad acqua fredda** utilizzandola per condensare i vapori rilasciati durante il ciclo di lavaggio e abbattere le fumane (Esecuzione Ventless).

In questo modo contribuisce a creare un ambiente di lavoro più salutare e confortevole per l'operatore.



-35%
energia





CARATTERISTICHE


STANDARD

RCD - RINSE CONTROL DEVICE

Il sistema RCD mantiene la pressione e la temperatura dell'acqua costanti per l'intero ciclo di lavaggio.

Le alte temperature di lavaggio (55°C - 65°C) e di risciacquo (85°C), con tempi di contatto in linea con la normativa tedesca DIN10534, garantiscono i massimi livelli di igiene, impedendo la contaminazione incrociata.

RCD: come funziona

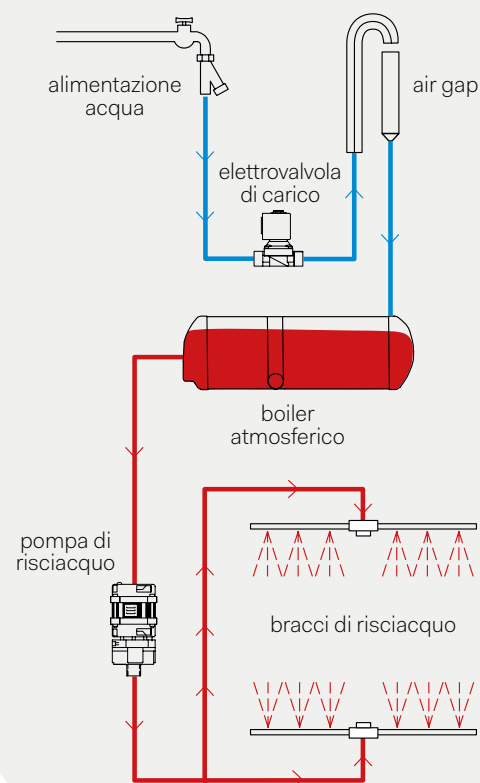

VERSIONE +



Scoprite nelle **versioni "plus"** complete anche di pompa di scarico e dosatore detersivo!



STANDARD

CESTELLO 500X600 mm E PASSAGGIO UTILE EXTRA LARGE

L'altezza utile da 400 e 500 mm ti permette di lavare **piatti, stoviglie, oggetti ingombranti, vassoi e contenitori di ogni forma e dimensione.**

I nostri cestelli Extra Large 600x500 mm offrono una grande capacità di lavaggio.

Li abbiamo progettati per permettere ai getti di lavaggio di raggiungere anche i punti più difficili, garantendo **ottimi risultati di lavaggio!**




XLB



XLP



XLT

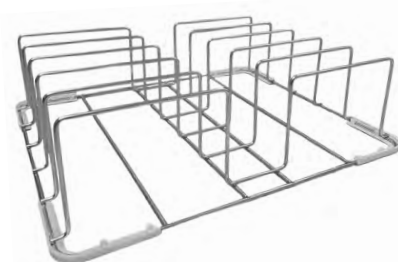

**INSERTO 5
TEGLIE**



**PENTOLE E
PADELLE**




CIOTOLE



**VASSOI E TEGLIE
600 x 400 mm**



**PICCOLI
UTENSILI DA
CUCINA**

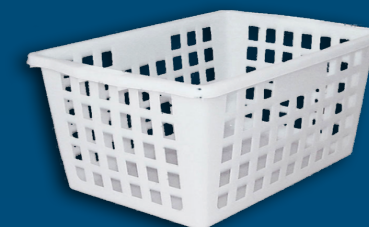

CONTENITORI



**PIATTI, TAZZE E
COPPETTE**



Prime Line

COMPLETA LA TUA MACCHINA

OPTIONAL

CONNESSIONE WI-FI E CONTROLLO REMOTO

Il nuovo pacchetto Wi-Fi* disponibile per i modelli PFS90 R e PF46 R, **permette di comunicare da remoto con la macchina** e controllare i più importanti parametri di funzionamento; **ottimizzare i costi di gestione, monitorare i consumi di acqua ed energia e prevenire eventuali malfunzionamenti, gestendo le anomalie in tempo reale da smartphone, tablet o PC.**



INDUSTRIA
4.0



COMENDA CLOUD WASHING DASHBOARD WEB

Semplice ed intuitivo, il portale Web di Comenda ti permette di:

- Controllare da remoto la lavastoviglie;
- Visualizzare e scaricare i record su consumi totali e statistiche di utilizzo della macchina;
- Visualizzare e scaricare di dat HACCP;
- Aggiornare il Firmware e i parametri;
- Rilevare allarmi e supportare nella risoluzione
- Accedere alla documentazione relativa alla lavastoviglie





Prime Line

B-GREEN: LAVASTOVIGLIE E LAVABOTTIGLIE 2 IN 1

La nuova esecuzione B-Green di Comenda, disponibile sul modello di lavastoviglie sottobanco PF46 R, sviluppata con **un ciclo dedicato alla pulizia di bottiglie e caraffe in vetro**, è al fianco delle strutture che desiderano ridurre il consumo di plastica durante il servizio.

Grazie ai pratici cestelli Comenda 500x600 mm PF46 R, permette di lavare stoviglie, piatti e posate.



Prime Line



B-GREEN

la soluzione vicina
a chi è vicino all'ambiente.

Utilizzi bottiglie e caraffe in vetro per servire acqua ai tuoi clienti?

Nessun bisogno di modificare le impostazioni macchina o rimuovere il mulinello inferiore in camera di lavaggio.

Grazie al cestello bottiglie/caraffe, con agganci ad innesto rapido in dotazione, **potrai caricare la macchina, con un solo gesto!**

I pratici sensori di rilevamento attiveranno un circuito idraulico separato, consentendo la **selezione automatica del programma dedicato, per una perfetta pulizia delle bottiglie e delle caraffe!**

**PUOI LAVARE
FINO A 16 BOTTIGLIE O
9 CARAFFE PER CICLO!**





SEMPRE AL TUO FIANCO

Dal 1963 abbiamo un'unica priorità: aiutare i nostri clienti a trovare la soluzione di lavaggio perfetta per ottimizzare i flussi di lavoro, ridurre i costi di esercizio, assicurando risultati brillanti e i più alti standard di igiene e sicurezza.

Offriamo da sempre una gamma di prodotti completa e in continua evoluzione: dalle piccole lavabicchieri, alle grandi macchine a tunnel, fino alle lavapentole e alle soluzioni per il trattamento dei rifiuti: puntiamo a garantire efficienza, robustezza e affidabilità.

Il servizio offerto è trasversale: dalla **progettazione**, alla **produzione**, dalla **vendita** fino a un **servizio after sales** effettuato da distributori e centri assistenza certificati che possono contare su prodotti semplici da installare, a cui è facile fare manutenzione.

Esperienza, innovazione e semplicità: Comenda, azienda capostipite del Gruppo Ali, propone macchine per il lavaggio professionale completamente "Made in Italy".



RICAMBI ORIGINALI A PORTATA DI CLICK

E' possibile ordinare ricambi originali Comenda direttamente dalla sezione Spare Parts & Service del nostro sito e visualizzare la loro disponibilità H24 e 7 giorni su 7.

E' semplice e veloce.

Entra nella sezione "Spare Parts" su **www.comenda.eu** inserisci le tue credenziali e seleziona il codice del prezzo da inserire nel carrello direttamente dall'esploso!

Hai bisogno di aiuto? Dopo aver effettuato la Log In, entra nella sezione **"VIDEO TUTORIAL"** per scoprire passo dopo passo come ordinare i tuoi ricambi!



ASSISTENZA TECNICA

Non c'è tempo da perdere, la tua attività non si può fermare.

Massima affidabilità del prodotto e minima necessità di manutenzione: tutti i componenti sono facilmente sostituibili e posizionati per un immediato accesso.

Per Comenda un efficiente servizio di assistenza tecnica parte dalla progettazione.

I nostri service partner certificati sono pronti a intervenire con velocità e competenza ovunque nel mondo.



CORSI DI FORMAZIONE

La formazione commerciale e tecnica dei nostri rivenditori e centri di assistenza in tutto il mondo ha un ruolo cruciale nella nostra attività: seminari tecnici e pratici, corsi commerciali e webinar mensili per supportare ovunque la nostra rete!





SPECIFICHE TECNICHE

PF46 R

Lavastoviglie multifunzione sottobanco

	PF46 R*	PF46 R B-GREEN*
DIMENSIONI ESTERNE (AxBxC) (mm)	600 x 695 x 830	600 x 695 x 830
INGOMBRO PORTA APERTA (D) (mm)	1150	1150
DIMENSIONI CESTELLO (mm)	500 x 600	500 x 600
PASSAGGIO UTILE (E) (mm)	400	400
ALIMENTAZIONE ELETTRICA (V)	230V ~ 50Hz; 230V/3 ~ 50Hz; 400V/3N ~ 50Hz	230V ~ 50Hz; 230V/3 ~ 50Hz; 400V/3N ~ 50Hz
DURATA CICLI DI LAVAGGIO (sec)	120/180/240/480	120/180/240/260*
PRODUZIONE TEORICA (cestelli/h)	30/20/15/8* 23/20/15/8*	30/20/15/14* 23/20/15/14*
CONSUMO ACQUA DI RISCIAQUO (l)	3,5	3,5
RESISTENZA VASCA (kW)	2	2
RESISTENZA BOILER (kW)	7	7
CAPACITÀ VASCA (l)	23	23
POMPA DI LAVAGGIO (kW)	0,83	0,83
POTENZA INSTALLATA (kW)	7,83	7,83




OPTIONAL


KIT POMPA DI SCARICO
ADDOLCITORE ESTERNO
VOLTAGGI SPECIALI SU RICHIESTA
PREDISPOSIZIONE PER IMPIANTO DI OTTIMIZZAZIONE CONSUMO ENERGETICO PCE
BASAMENTO h. 430 MM + 7 mm DI PIEDINO
CONNESSIONE WI-FI E CONTROLLO REMOTO

- Sistema RCD integrato
 - Produzione teorica - allacciamento acqua fredda (15°C)
 - Produzione teorica - allacciamento acqua calda (55°C)
- * Ciclo dedicato al lavaggio di bottiglie o caraffe

PF46 R

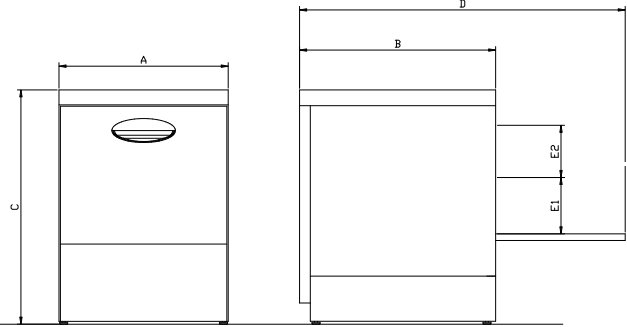

PF 46 R B-GREEN

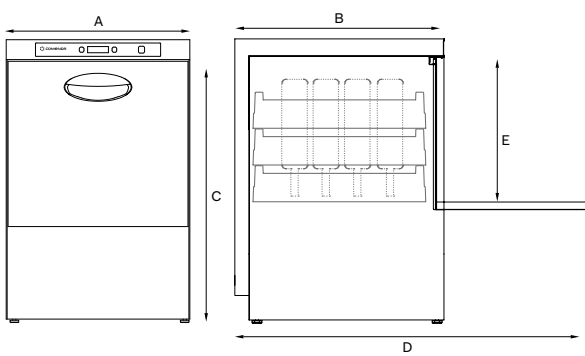

Le seguenti informazioni non vincolanti si riferiscono alle condizioni d'uso ideali delle macchine. I valori indicati possono variare a seconda delle condizioni di installazione e degli oggetti lavati: la scelta del ciclo e della velocità corretta in base alla quantità di sporco presente sulla superficie delle stoviglie è a discrezione dell'operatore, basandosi sui risultati di lavaggio e risciacquo ottenuti e da ottenere. A seconda delle condizioni locali (temperatura dell'acqua di ingresso / alimentazione elettrica), i valori qui indicati possono essere modificati. Il volume reale dell'acqua di risciacquo può variare a seconda delle condizioni locali. Comenda Ali Group srl si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto in qualsiasi momento senza preavviso.



SPECIFICHE TECNICHE

PFS90 R

Lavastoviglie multifunzione standalone

	PFS90 R*
DIMENSIONI ESTERNE (AxBxC) (mm)	620x742x1530 620x742x1960(F)
INGOMBRO PORTA APERTA (D) (mm)	1375
DIMENSIONI CESTELLO (mm)	500 x 600
PASSAGGIO UTILE (E) (mm)	500
ALIMENTAZIONE ELETTRICA (V)	230V/3 ~ 50Hz; 400V/3N ~ 50Hz
DURATA CICLI DI LAVAGGIO (sec)	90/120/240/480
PRODUZIONE TEORICA (cestelli/h)	32/30/15/8* 16/16/15/8*
CONSUMO ACQUA DI RISCIAQUO (l)	4
RESISTENZA VASCA (kW)	3
RESISTENZA BOILER (kW)	6
CAPACITÀ VASCA (l)	42
POMPA DI LAVAGGIO (kW)	1,5
POTENZA INSTALLATA (kW)	7,5




OPTIONAL


KIT POMPA DI SCARICO
ADDOLCITORE ESTERNO
VOLTAGGI SPECIALI SU RICHIESTA
PREDISPOSIZIONE PER IMPIANTO DI OTTIMIZZAZIONE CONSUMO ENERGETICO PCE
CONNESSIONE WI-FI E CONTROLLO REMOTO

- Sistema RCD integrato
- Produzione teorica - allacciamento acqua fredda (15°C)
- Produzione teorica - allacciamento acqua calda (55°C)

PFS90 R

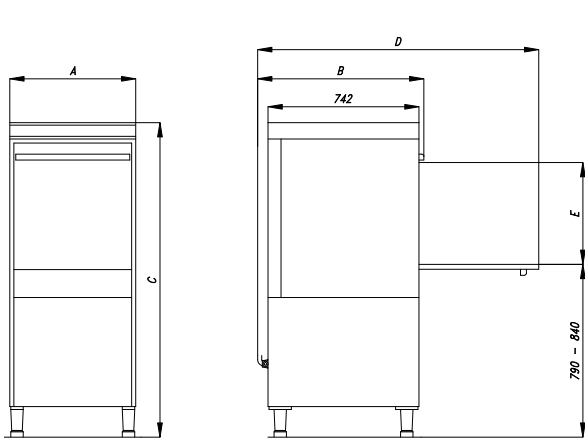

PFS90 R CRC

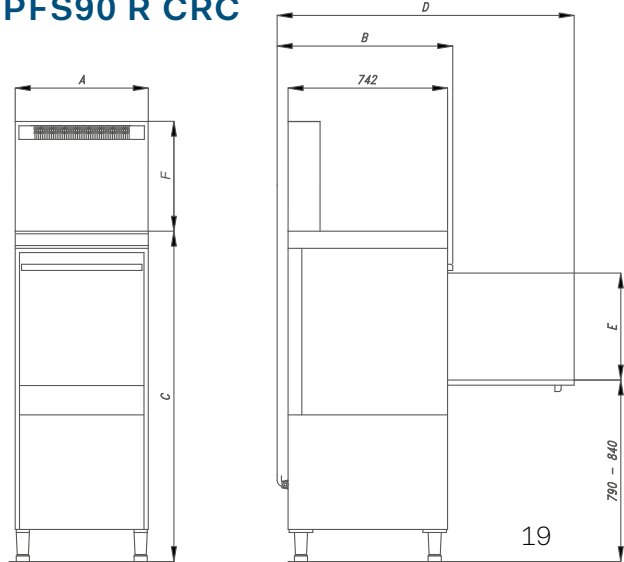

CONTATTI

Comenda Ali Group

Via Galileo Galilei 8
20051 Cassina de' Pecchi (MI)
Italia
T +39 02 952281
sales@comenda.eu
www.comenda.eu



Azienda con sistema di gestione qualità/ambiente certificato
secondo le norme ISO9001 e ISO14001:2015.

*Comenda complies with ISO9001 quality management system
and ISO14001:2015 environmental management system.*

Cod. 900920111.22 - Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche. Foto non vincenti.



an Ali Group Company



The Spirit of Excellence