

NTF

Qualità
e versatilità
su misura per te.

CATALOGO PRODOTTI 2026



Fai un tour virtuale dell'azienda!
Take a virtual tour of the company!



About NTF

Dal 1991 ci dedichiamo alla produzione di ghiaccio di alta qualità, offrendo soluzioni personalizzate per rispondere alle esigenze dei clienti a livello internazionale.

Grazie all'esperienza maturata e ad un costante impegno nella ricerca, sviluppiamo sistemi performanti, affidabili e personalizzabili in ogni dettaglio. Ogni nostro prodotto nasce per ottimizzare i processi e adattarsi perfettamente al contesto d'uso, garantendo flessibilità e risultati eccellenti.

Indice

 FROZEN DICE	3	 BIN	39
Macchine: SL35 R290 - SL50 R290 - SL60 R290 - SL70 R290 - SL80 R290 - SL90 R290 - SL110 R290 - SL140 R290 - SL180 R290 - SL260 R290 - SL280 R290 - SL350 R290 - CM350 R290 - CM650 - CM650 Split Rack - CM650 Split Remote - FRM35 R290 - D30 - D55 R290 - D90 R290 - IC35 R290 - IC50 R290		Macchine: BIN PE530 - BIN T250 - BIN T420 - BIN T830 - BIN 1200DD - RB 140 - RB 280 - DRB 1100 - DRB 2500	
 FROZEN QUBE	11	ELETTROMECCANICO O ELETTRONICO 43	
Macchine: SL50 R290 - SL60 R290 - SL70 R290 - SL80 R290 - SL90 R290 - SL110 R290 - SL140 R290 - SL180 R290 - SL260 R290 - SL280 R290 - SL350 R290 - CM350 R290			
 FROZEN RUN	15	AUTOMATIC WASHING SYSTEM 44	
Macchine: CVC230 R290 - CV 305 R290 - CV475 R290 - CV950 R290 - CV1650			
 FROZEN TOUCH	19	KIT CLEANER 45	
Macchine: IFT54 R290 - IFT55 R290 - IFT65 R290 - IFT120 R290 - IFT165 R290			
 FROZEN STONE	23	GREEN TECH 46	
Macchine: SLT100 R290 - SLT170 R290 - SLT180 R290 - SLT270 R290 - SLT290 R290 - MGT310 R290 - MGT560 R290 - MGT900 R290			
 FROZEN SNOW	27	CERTIFICAZIONI 47	
Macchine: SLF130 R290 - SLF190 R290 - SLF225 R290 - SLF320 R290 - SLF355 R290 - GM360 R290 - GM600 R290 - GM1200 R290 - GM2000 R290 - GM1200 Split - GM1500 Split CO ₂ - GM2000 Split - GM3100 Split CO ₂ - GM1520 Split DEV CO ₂ - GM3120 Split DEV CO ₂			
 FROZEN ICE	33		
Macchine: SM500 R290 - SM750 R290 - SM1300 R290 - SM1750 R290 - SM3300 - SM4500 - SM Split 750 - SM Split 1300 - SM Split 1750 - SM Split 3300 - SM Split 4500 - SM Split 11000 - SM Split 1300 CO ₂ - SM Split 2200 CO ₂ - SM3300 Split CO ₂ - SM Split 1320 DEV CO ₂ - SM Split 2220DEV CO ₂ - SM Split 3320 DEV CO ₂			



frozen dice



SL35 R290



Produzione giornaliera* 20 kg
Capacità del bin fino a 4 kg
Tipo di ghiaccio 14g
Refrigerante R290

Versione disponibile: AWS 1.0 / NTC
Dimensioni (LxPxH) 353 x 407 x 583* mm
Peso netto 27,5 kg
DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE ABS

SL50 R290



Produzione giornaliera* 30 kg
Capacità del bin fino a 6 kg
Tipo di ghiaccio 14g, 17g, 32g, 41g
Refrigerante R290

Versione disponibile: AWS 1.0 / NTC
Dimensioni (LxPxH) 387 x 482 x 606* mm
Peso netto 31 kg

SL60 R290



Produzione giornaliera* 30 kg
Capacità del bin fino a 9 kg
Tipo di ghiaccio 14g, 17g, 32g, 41g
Refrigerante R290

Versione disponibile: AWS 1.0 / NTC
Dimensioni (LxPxH) 387 x 482 x 686* mm
Peso netto 32 kg

SL140 R290



Produzione giornaliera* 70 kg
Capacità del bin fino a 40 kg
Tipo di ghiaccio 14g, 17g, 32g, 41g
Refrigerante R290

Versione disponibile: AWS 1.0 / NTC
Dimensioni (LxPxH) 735 x 615 x 849** mm
Peso netto 67 kg

SL180 R290



Produzione giornaliera* 75 kg
Capacità del bin fino a 40 kg
Tipo di ghiaccio 14g, 17g, 32g, 41g
Refrigerante R290

Versione disponibile: AWS 1.0 / NTC
Dimensioni (LxPxH) 735 x 615 x 909** mm
Peso netto 71 kg

SL260 R290



Produzione giornaliera* 93 kg
Capacità del bin fino a 60 kg
Tipo di ghiaccio 14g, 17g, 32g, 41g
Refrigerante R290

Versione disponibile: AWS 1.0 / NTC
Dimensioni (LxPxH) 735 x 615 x 1009** mm
Peso netto 74 kg



SL90 R290

Produzione giornaliera* 49 kg
Capacità del bin fino a 25 kg
Tipo di ghiaccio 14g, 17g, 32g, 41g
Refrigerante R290
Versione disponibile: AWS 1.0 / NTC
Dimensioni (LxPxH) 497 x 604 x 796** mm
Peso netto 46 kg

Personalizza:

LOGO

COLORE

ACCENSIONE

SL280 R290



Produzione giornaliera* 134 kg
Capacità del bin fino a 65 kg
Tipo di ghiaccio 14g, 17g, 32g, 41g, 60g
Refrigerante R290

Versione disponibile: NTC
Dimensioni (LxPxH) 838 x 740 x 1070** mm
Peso netto 113 kg
VERSIONE AWS 1.0 DISPONIBILE PROSSIMAMENTE

SL350 R290



Produzione giornaliera* 152 kg
Capacità del bin fino a 65 kg
Tipo di ghiaccio 14g, 17g, 32g, 41g, 60g
Refrigerante R290

Versione disponibile: NTC
Dimensioni (LxPxH) 838 x 740 x 1070** mm
Peso netto 118 kg
VERSIONE AWS 1.0 DISPONIBILE PROSSIMAMENTE

SL70 R290



Produzione giornaliera* 38 kg
Capacità del bin fino a 16 kg
Tipo di ghiaccio 14g, 17g, 32g, 41g
Refrigerante R290

Versione disponibile: AWS 1.0 / NTC
Dimensioni (LxPxH) 497 x 604 x 686** mm
Peso netto 40 kg

SL80 R290



Produzione giornaliera* 49 kg
Capacità del bin fino a 16 kg
Tipo di ghiaccio 14g, 17g, 32g, 41g
Refrigerante R290

Versione disponibile: AWS 1.0 / NTC
Dimensioni (LxPxH) 497 x 604 x 686** mm
Peso netto 42 kg

SL110 R290



Produzione giornaliera* 45 kg
Capacità del bin fino a 25 kg
Tipo di ghiaccio 14g, 17g, 32g, 41g
Refrigerante R290

Versione disponibile: AWS 1.0 / NTC
Dimensioni (LxPxH) 497 x 604 x 886** mm
Peso netto 55 kg

*Temperatura ambiente +21° C - *Temperatura acqua +15° C
* Più piedino 5 mm ** Più piedino regolabile 110 - 150 mm

*Temperatura ambiente +21° C - *Temperatura acqua +15° C
* Più piedino 5 mm ** Più piedino regolabile 110 - 150 mm




CM350 R290



Produzione giornaliera* 152 kg
Bin utilizzabili Bin PE530, Bin T420, Bin T830
Tipo di ghiaccio 14g, 17g, 32g, 41g, 60g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 862 x 555 x 720 mm
Peso netto 110 kg

CM650 R290



Produzione giornaliera* 330 kg
Bin utilizzabili Bin T830
Tipo di ghiaccio 14g, 17g, 32g, 41g, 60g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 1250 x 580 x 848 mm
Peso netto 152 kg
DISPONIBILE PROSSIMAMENTE

CM650 Split Remote



Produzione giornaliera* 300 kg
Bin utilizzabili Bin T830
Tipo di ghiaccio 14g, 17g, 32g, 41g, 60g
Refrigerante R452A, R507, R448A, R449A, R407F, R404A

Dimensioni (LxPxH) 1250 x 580 x 848* mm
Peso netto 152 kg

CM650 Split Rack




Produzione giornaliera* 300 kg
Bin utilizzabili Bin T830
Tipo di ghiaccio 14g, 17g, 32g, 41g, 60g
Refrigerante R452A, R507, R448A, R449A, R407F, R404A

Dimensioni (LxPxH) 990 x 585 x 850 mm
Peso netto 97 kg

Frozen dice

Forma a tronco di cono con i lati del leggermente schiacciati. Disponibile in diverse grammature, è adattabile a qualsiasi forma di bicchiere. Cristallino e compatto, raffredda senza annacquare.

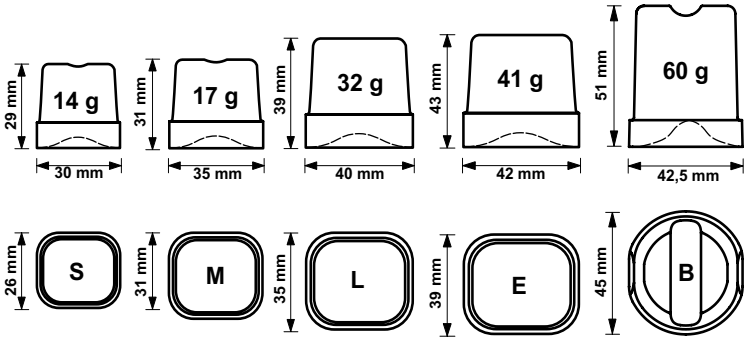

*Temperatura ambiente +21° C - *Temperatura acqua +15° C

SPECIAL SERIES



FRM35 R290



Produzione giornaliera* 21 kg
Capacità del bin fino a 4 kg
Tipo di ghiaccio 14g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 540 x 430 x 435* mm
Peso netto 32,5 kg

D30



Capacità del Bin 18 / 21 kg
Utilizzabile con CV305, MGT560
Tipo di ghiaccio 7g / 13 x 18 x 13 mm

Dimensioni (LxPxH) 568 x 800 x 817 mm
Peso netto 58 kg
MACCHINA NON INCLUSA

D55 R290



Produzione giornaliera* 24 kg
Capacità del bin fino a 7 kg
Tipo di ghiaccio 14g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 395 x 530 x 790* mm
Peso netto 41 kg

D90 R290



Produzione giornaliera* 44 kg
Capacità del bin fino a 12 kg
Tipo di ghiaccio 14g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 500 x 630 x 920** mm
Peso netto 66 kg

IC35 R290



Produzione giornaliera* 22 kg
Capacità del bin fino a 4 kg
Tipo di ghiaccio 14g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 540 x 430 x 470* mm
Peso netto 32,5 kg

IC50 R290



Produzione giornaliera* 26 kg
Capacità del bin fino a 6 kg
Tipo di ghiaccio 14g, 17g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 595 x 510 x 502* mm
Peso netto 38 kg

*Temperatura ambiente +21° C - *Temperatura acqua +15° C
* Più piedino 5 mm ** Più piedino regolabile 110 - 150 mm

frozen qube



SL50 R290



Produzione giornaliera* 30 kg
Capacità del bin fino a 6 kg
Tipo di ghiaccio 23g
Refrigerante R290

Versione disponibile: AWS 1.0 / NTC
Dimensioni (LxPxH) 387 x 482 x 606* mm
Peso netto 31 kg

SL60 R290



Produzione giornaliera* 30 kg
Capacità del bin fino a 9 kg
Tipo di ghiaccio 23g
Refrigerante R290

Versione disponibile: AWS 1.0 / NTC
Dimensioni (LxPxH) 387 x 482 x 686* mm
Peso netto 32 kg

SL70 R290



Produzione giornaliera* 38 kg
Capacità del bin fino a 16 kg
Tipo di ghiaccio 23g
Refrigerante R290

Versione disponibile: AWS 1.0 / NTC
Dimensioni (LxPxH) 497 x 604 x 686** mm
Peso netto 40 kg

SL180 R290



Produzione giornaliera* 75 kg
Capacità del bin fino a 40 kg
Tipo di ghiaccio 23g
Refrigerante R290

Versione disponibile: AWS 1.0 / NTC
Dimensioni (LxPxH) 735 x 615 x 909** mm
Peso netto 71 kg

SL260 R290



Produzione giornaliera* 93 kg
Capacità del bin fino a 60 kg
Tipo di ghiaccio 23g
Refrigerante R290

Versione disponibile: AWS 1.0 / NTC
Dimensioni (LxPxH) 735 x 615 x 1009** mm
Peso netto 74 kg

SL280 R290



Produzione giornaliera* 134 kg
Capacità del bin fino a 65 kg
Tipo di ghiaccio 23g
Refrigerante R290

Versione disponibile: AWS 1.0 / NTC
Dimensioni (LxPxH) 838 x 740 x 1070** mm
Peso netto 113 kg

VERSIONE AWS 1.0 DISPONIBILE PROSSIMAMENTE



SL80 R290

Produzione giornaliera* 49 kg
Capacità del bin fino a 16 kg
Tipo di ghiaccio 23g
Refrigerante R290
Versione disponibile: AWS 1.0 / NTC
Dimensioni (LxPxH) 497 x 604 x 686** mm
Peso netto 110 kg
Personalizza:

LOGO

COLORE

ACCENSIONE

SL350 R290



Produzione giornaliera* 152 kg
Capacità del bin fino a 65 kg
Tipo di ghiaccio 23g
Refrigerante R290

Versione disponibile: AWS 1.0 / NTC
Dimensioni (LxPxH) 838 x 740 x 1070** mm
Peso netto 113 kg
VERSIONE AWS 1.0 DISPONIBILE PROSSIMAMENTE

CM350 R290



Produzione giornaliera* 152 kg
Bin utilizzabili Bin PE530, Bin T420, Bin T830
Tipo di ghiaccio 23g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 862 x 555 x 720* mm
Peso netto 110 kg

SL90 R290



Produzione giornaliera* 49 kg
Capacità del bin fino a 25 kg
Tipo di ghiaccio 23g
Refrigerante R290

Versione disponibile: AWS 1.0 / NTC
Dimensioni (LxPxH) 497 x 604 x 796** mm
Peso netto 46 kg

SL110 R290



Produzione giornaliera* 45 kg
Capacità del bin fino a 25 kg
Tipo di ghiaccio 23g
Refrigerante R290

Versione disponibile: AWS 1.0 / NTC
Dimensioni (LxPxH) 497 x 604 x 886** mm
Peso netto 55 kg

SL140 R290




Produzione giornaliera* 70 kg
Capacità del bin fino a 40 kg
Tipo di ghiaccio 23g
Refrigerante R290

Versione disponibile: AWS 1.0 / NTC
Dimensioni (LxPxH) 735 x 615 x 849** mm
Peso netto 67 kg

Frozen qube

Forma cubica dal design accattivante registrata Brema. Dotato di alto potere refrigerante, cristallino e resistente. Pensato per il mondo della Mixology perché la sua lenta diluizione fa sì che il primo sorso sia uguale all'ultimo.




23 g
H 31.5 x L 32.5 mm

*Temperatura ambiente +21° C - *Temperatura acqua +15° C
* Più piedino 5 mm ** Più piedino regolabile 110 - 150 mm

*Temperatura ambiente +21° C - *Temperatura acqua +15° C
* Più piedino 5 mm ** Più piedino regolabile 110 - 150 mm

frozen run





CVC230 R290



Produzione giornaliera* 98 kg
Capacità del bin fino a 35 kg
Tipo di ghiaccio 7g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 738 x 600 x 975** mm
Peso netto 68,5 kg

CV305 R290



Produzione giornaliera* 115 kg
Bin utilizzabili Bin PE530,
Bin T250, Bin T420
Tipo di ghiaccio 7g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 540 x 544 x 747 mm
Peso netto 73 kg

CV475 R290



Produzione giornaliera* 190 kg
Bin utilizzabili Bin PE530,
Bin T420, Bin T830, RB280
Tipo di ghiaccio 7g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 770 x 550 x 805 mm
Peso netto 90 kg
DISPONIBILE PROSSIMAMENTE

CV950 R290



Produzione giornaliera* 400 kg
Bin utilizzabili Bin PE530, Bin T420,
Bin T830, RB280
Tipo di ghiaccio 7g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 770 x 550 x 805 mm
Peso netto 113 kg
DISPONIBILE PROSSIMAMENTE

CV1650




Produzione giornaliera* 770 kg
Bin utilizzabili Bin T830
Tipo di ghiaccio 7g
Refrigerante R454C

Dimensioni (LxPxH) 1250 x 645 x 950 mm
Peso netto 186 kg
DISPONIBILE PROSSIMAMENTE

Frozen run

Forma a tronco di piramide. Peso di circa 7 grammi con molte sfaccettature. Trasmette velocemente il freddo alle bibite. Piccolo e versatile, è adattabile a qualsiasi forma di bicchiere.

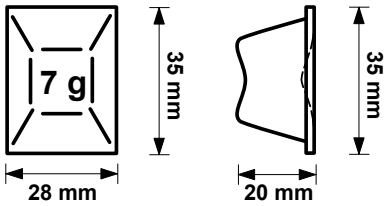

*Temperatura ambiente +21° C - *Temperatura acqua +15° C
** Più piedino regolabile 110 - 150 mm

frozen touch



Bar



Disco



Hotel



Restaurant



Fast Food

PERSONALIZZA E RENDILA ADATTA ALLE TUE ESIGENZE



IFT54 R290



Produzione giornaliera* 20 kg
Capacità del bin fino a 4 kg
Tipo di ghiaccio 20g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 387 x 476 x 607** mm
Peso netto 36 kg

IFT55 R290



Produzione giornaliera* 20 kg
Capacità del bin fino a 8 kg
Tipo di ghiaccio 20g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 387 x 476 x 687** mm
Peso netto 38 kg

IFT65 R290



Produzione giornaliera* 35 kg
Capacità del bin fino a 15 kg
Tipo di ghiaccio 20g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 497 x 589 x 687** mm
Peso netto 47 kg

IFT120 R290



Produzione giornaliera* 45 kg
Capacità del bin fino a 20 kg
Tipo di ghiaccio 20g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 497 x 589 x 797** mm
Peso netto 54 kg

IFT165 R290




Produzione giornaliera* 83 kg
Capacità del bin fino a 30 kg
Tipo di ghiaccio 20g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 735 x 604 x 907** mm
Peso netto 75 kg

Frozen touch


Forma a ditale. Grazie al sistema ad immersione unito alla tecnologia a palette, può essere realizzato con qualsiasi tipo di acqua, incluse le più calcaree. La sua forma specifica aumenta significativamente la superficie di raffreddamento, rendendolo ideale per il servizio di bevande gassate.



*Temperatura ambiente +21° C - *Temperatura acqua +15° C
* Più piedino 5 mm ** Più piedino regolabile 110 - 150 mm



frozen stone



SLT100 R290



Produzione giornaliera* 55 kg
Capacità del bin fino a 10 kg
Tipo di ghiaccio 8 x 16 x 7 mm
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 450 x 620 x 680* mm
Peso netto 56 kg

SLT170 290



Produzione giornaliera* 90 kg
Capacità del bin fino a 20 kg
Tipo di ghiaccio 8 x 16 x 7 mm
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 500 x 660 x 690** mm
Peso netto 59 kg

MGT560 R290



Produzione giornaliera* 243 kg
Bin utilizzabili Bin PE530, Bin T250, Bin T420, Bin T830, RB140, RB280
Tipo di ghiaccio 13 x 18 x 13 mm
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 560 x 569 x 695 mm
Peso netto 83 kg

MGT900 R290



Produzione giornaliera* 370 kg
Bin utilizzabili Bin PE530, Bin T250, Bin T420, Bin T830, Bin 1200DD, RB140, RB280, DRB1100, DRB2500
Tipo di ghiaccio 16,5 x 18 x 11 mm
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 560 x 569 x 695 mm
Peso netto 102 kg



SLT180 R290

Produzione giornaliera* 90 kg
Capacità del bin fino a 30 kg
Tipo di ghiaccio 8 x 16 x7 mm
Refrigerante R290
Dimensioni (LxPxH) 500 x 660 x 800 **mm
Peso netto 67 kg

Personalizza:

LOGO

COLORE



MGT310 R290

Produzione giornaliera* 128 kg
Bin utilizzabili Bin PE530, Bin T250, Bin T420, RB140
Tipo di ghiaccio 8 x 16 x7 mm
Refrigerante R290
Dimensioni (LxPxH) 560 x 569 x 600 mm
Peso netto 63 kg

Personalizza:

LOGO

SLT270 R290



Produzione giornaliera* 140 kg
Capacità del bin fino a 40 kg
Tipo di ghiaccio 8 x 16 x 7 mm
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 738 x 690 x 851,5** mm
Peso netto 90 kg

SLT290 R290




Produzione giornaliera* 145 kg
Capacità del bin fino a 50 kg
Tipo di ghiaccio 8 x 16 x 7 mm
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 738 x 690 x 1020** mm
Peso netto 94 kg

Frozen stone

Ghiaccio a tronchetti. Effetto refrigerante rapido ed efficace, facile da stoccare, maneggiare e dosare. Ideale per la preparazione di cocktail pestati. Si tratta di ghiaccio compresso con una bassa percentuale d’acqua, per cui dura più a lungo.

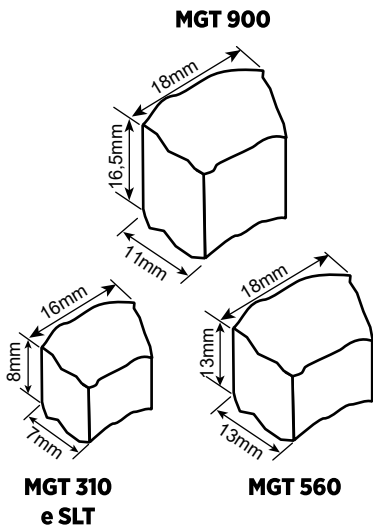


*Temperatura ambiente +21° C - *Temperatura acqua +15° C
* Più piedino 5 mm ** Più piedino regolabile 110 - 150 mm

*Temperatura ambiente +21° C - *Temperatura acqua +15° C



frozen **snow**



PERSONALIZZA
E RENDILA ADATTA
ALLE TUE ESIGENZE



SLF130 R290



Produzione giornaliera* 65 kg
Capacità del bin fino a 10 kg
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 450 x 620 x 680** mm
Peso netto 56 kg

SLF190 R290



Produzione giornaliera* 111 kg
Capacità del bin fino a 19 kg
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 496 x 660 x 685** mm
Peso netto 59 kg

SLF225 R290



Produzione giornaliera* 111 kg
Capacità del bin fino a 28 kg
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 496 x 660 x 795** mm
Peso netto 63 kg

SLF320 R290



Produzione giornaliera* 150 kg
Capacità del bin fino a 38 kg
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 741 x 678 x 925** mm
Peso netto 85 kg

SLF355 R290



Produzione giornaliera* 150 kg
Capacità del bin fino a 55 kg
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 741 x 678 x 1015** mm
Peso netto 87 kg

*Temperatura ambiente +21° C - *Temperatura acqua +15° C
* Più piedino 5 mm ** Più piedino regolabile 110 - 150 mm

GM360 R290



Produzione giornaliera* 155 kg
Bin utilizzabili Bin PE530, Bin T250,
Bin T420, RB140
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 560 x 569 x 600 mm
Peso netto 63 kg

GM1200 R290



Produzione giornaliera* 425 kg
Bin utilizzabili Bin PE530, Bin T250,
Bin T420, Bin T830, Bin 1200DD,
RB140, RB280, DRB1100, DRB2500
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 560 x 569 x 695 mm
Peso netto 102 kg

GM2000 R290



Produzione giornaliera* 1000 kg
Bin utilizzabili Bin 1200DD, DRB1100,
DRB2500
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 934 x 684 x 700 mm
Peso netto 177 kg
DISPONIBILE PROSSIMAMENTE

GM3100 Split CO₂ GM1520 Split DEV CO₂ GM3120 Split DEV CO₂



Produzione giornaliera* 1400 kg
Bin utilizzabili Bin 1200DD,
DRB1100, DRB2500
Refrigerante CO₂

Dimensioni (LxPxH) 765 x 600 x 695 mm
Peso netto 118 kg



Produzione giornaliera* 720 kg
Bin utilizzabili Bin PE530, Bin T250,
Bin T420, Bin T830, Bin 1200DD,
RB140, RB280, DRB1100, DRB2500
Refrigerante CO₂

Dimensioni (LxPxH) 698 x 569 x 695 mm
Peso netto 75 kg
DISPONIBILE PROSSIMAMENTE



Produzione giornaliera* 1400 kg
Bin utilizzabili Bin 1200DD, DRB1100,
DRB2500
Refrigerante CO₂

Dimensioni (LxPxH) 903 x 597 x 695 mm
Peso netto 119 kg
DISPONIBILE PROSSIMAMENTE



GM600 R290

Produzione giornaliera* 270 kg
Bin utilizzabili Bin PE530, Bin T250,
Bin T420, Bin T830, RB140, RB280
Refrigerante R290
Dimensioni (LxPxH) 560 x 569 x 695 mm
Peso netto 83 kg

Personalizza:

LOGO

GM1200 Split



Produzione giornaliera* 510 kg
Bin utilizzabili Bin PE530, Bin T250,
Bin T420, Bin T830, Bin 1200DD,
RB140, RB280, DRB1100, DRB2500
Refrigerante R452A, R507, R448A,
R449A, R407F, R404A

Dimensioni (LxPxH) 560 x 569 x 695 mm
Peso netto 67 kg

GM2000 Split



Produzione giornaliera* 1000 kg
Bin utilizzabili Bin 1200DD, DRB1100,
DRB2500
Refrigerante R452A, R507, R448A,
R449A, R407F, R404A

Dimensioni (LxPxH) 765 x 600 x 695 mm
Peso netto 118 kg

GM1500 Split CO₂



Produzione giornaliera* 720 kg
Bin utilizzabili Bin PE530, Bin T250, Bin T420,
Bin T830, Bin 1200DD, RB140, RB280, DRB1100,
DRB2500
Refrigerante CO₂

Dimensioni (LxPxH) 560 x 569 x 695 mm
Peso netto 67 kg

Frozen snow

Ideale per l'esposizione e la presentazione degli alimenti ma anche per l'utilizzo nei settori chimico, farmaceutico e sportivo. Effetto refrigerante rapido ed efficace. Facile da stoccare, maneggiare e dosare in base al peso e al volume.

*Temperatura ambiente +21° C - *Temperatura acqua +15° C

*Temperatura ambiente +21° C - *Temperatura acqua +15° C

frozen ice



Industry



Fresh Food
Display



Fish Market

SM500 R290



Produzione giornaliera* 250 kg
Bin utilizzabili Bin T420, Bin T830, Bin T420, Bin T830, RB140, RB280
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 870 x 550 x 600 mm
Peso netto 100 kg
DISPONIBILE PROSSIMAMENTE


SM750 R290



Produzione giornaliera* 400 kg
Bin utilizzabili Bin T830, Bin 1200DD, RB 280
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 900 x 588 x 705 mm
Peso netto 137 kg
DISPONIBILE PROSSIMAMENTE

SM1300 R290



Produzione giornaliera* 620 kg
Bin utilizzabili Bin T830, Bin 1200DD, RB 280, DRB 1100, DRB 2500
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 900 x 588 x 705 mm
Peso netto 151 kg
DISPONIBILE PROSSIMAMENTE




SM3300

Produzione giornaliera* 1500 kg
Bin utilizzabili Bin 1200DD, DRB1100
Refrigerante R454C
Dimensioni (LxPxH) 1107 x 700 x 970 mm
Peso netto 306 kg
DISPONIBILE PROSSIMAMENTE

Personalizza:

LOGO

SM1750 R290



Produzione giornaliera* 900 kg
Bin utilizzabili Bin 1200DD, DRB1100, DRB2500
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 604 x 700 x 880 mm
Peso netto 138 kg
DISPONIBILE PROSSIMAMENTE

SM4500



Produzione giornaliera* 2231 kg
Refrigerante R454C

Dimensioni (LxPxH) 1062 x 832 x 1423 mm
Peso netto 520 kg
DISPONIBILE PROSSIMAMENTE

SM Split 750



Produzione giornaliera* 400 kg
Bin utilizzabili Bin T830, Bin 1200DD, RB 280
Refrigeranti R452A, R507, R448A, R449A, R407F, R404A

Dimensioni (LxPxH) 495 x 588 x 705 mm
Peso netto 66 kg

SM Split 1300



Produzione giornaliera* 620 kg
Bin utilizzabili Bin T830, Bin 1200DD, RB 280, DRB 1100, DRB 2500
Refrigerante R452A, R507, R448A, R449A, R407F, R404A

Dimensioni (LxPxH) 495 x 588 x 705 mm
Peso netto 73 kg

SM Split 3300



Produzione giornaliera* 1520 kg
Bin utilizzabili Bin 1200DD, DRB1100
Refrigerante R452A, R507, R448A, R449A, R407F, R404A

Dimensioni (LxPxH) 604 x 700 x 970 mm
Peso netto 144 kg

SM Split 1750



Produzione giornaliera* 900 kg
Bin utilizzabili Bin 1200DD, DRB1100, DRB2500
Refrigeranti R452A, R507, R448A, R449A, R407F, R404A

Dimensioni (LxPxH) 604 x 700 x 880 mm
Peso netto 138 kg

SM Split 4500



Produzione giornaliera* 2300 kg
Bin utilizzabili / Refrigeranti R452A, R507, R448A, R449A, R407F, R404A

Dimensioni (LxPxH) 736 x 832 x 1070 mm
Peso netto 300 kg

SM Split 11000



Produzione giornaliera* 5000 kg
Bin utilizzabili / Refrigeranti R452A

Dimensioni (LxPxH) 1270 x 1015 x 1076 mm
Peso netto 600 kg



*Temperatura ambiente +21° C - *Temperatura acqua +15° C

*Temperatura ambiente +21° C - *Temperatura acqua +15° C

SM Split 2200 CO₂ SM Split 3300 CO₂



Produzione giornaliera* 1040 kg
Bin utilizzabili Bin 1200DD,
DRB1100, DRB2500
Refrigerante CO₂

Dimensioni (LxPxH) 604 x 700 x 880 mm
Peso netto 138 kg



Produzione giornaliera* 1520 kg
Bin utilizzabili Bin 1200DD,
DRB1100
Refrigerante CO₂

Dimensioni (LxPxH) 604 x 700 x 970 mm
Peso netto 144 kg



SM Split 1300 CO₂

Produzione giornaliera* 620 kg
Bin utilizzabili Bin T820, Bin 1200DD, RB
280, DRB 1100, DRB 2500
Refrigerante R290
Dimensioni (LxPxH) 495 x 588 x 705 mm
Peso netto 138 kg

Personalizza:

LOGO



*Temperatura ambiente +21° C - *Temperatura acqua +15° C

SM Split 1320 DEV CO₂ SM Split 2220DEV CO₂ SM Split 3320 DEV CO₂



Produzione giornaliera* 1520 kg
Bin utilizzabili Bin 1200DD,
DRB1100
Refrigerante CO₂

Dimensioni (LxPxH) 604 x 700 x 970 mm
Peso netto 144 kg
DISPONIBILE PROSSIMAMENTE



Produzione giornaliera* 1040 kg
Bin utilizzabili Bin 1200DD,
DRB1100, DRB2500
Refrigerante CO₂

Dimensioni (LxPxH) 604 x 700 x 880 mm
Peso netto 138 kg
DISPONIBILE PROSSIMAMENTE



Produzione giornaliera* 1520 kg
Bin utilizzabili Bin 1200DD,
DRB1100
Refrigerante CO₂

Dimensioni (LxPxH) 604 x 700 x 970 mm
Peso netto 144 kg
DISPONIBILE PROSSIMAMENTE



Frozen ice

Ideale per lavorazione, trasporto e conservazione di prodotti alimentari 100% ghiaccio, in spessore variabile da 1.5 a 3 mm. Temperatura di erogazione da -5°C a -10°C. Facile da stoccare, maneggiare e dosare.

Ice bin



	D30	BIN PE530	BIN T250	BIN T420	BIN T830	BIN 1200DD	RB 140	RB 280	DRB 1100	DRB 2500
CM350		●		●	●					
CM650 CM650 Split					●					
CV305		●	●	●						
CV475		●		●	●			●		
CV950		●		●	●			●		
CV1650					●					
MGT310		●	●	●			●			
MGT560	●	●	●	●	●		●	●		
MGT900		●	●	●	●	●	●	●	●	●
GM360		●	●	●			●			
GM600		●	●	●	●		●	●		
GM1200		●	●	●	●	●	●	●	●	●
GM2000						●			●	●
GM1200 Split		●	●	●	●	●	●	●	●	●
GM1500 S CO ₂ GM1520 S DEV CO ₂		●	●	●	●	●	●	●	●	●
GM2000 Split						●			●	●
GM3100 Split CO ₂ GM3120 S DEV CO ₂						●			●	●
SM500				●	●					
SM750					●	●		●		
SM1300					●	●			●	●
SM1750						●			●	●
SM3300						●			●	
SM Split 750				●	●	●		●		
SM Split 1300 SM Split 1300 CO ₂ SM S 1320 DEV CO ₂				●	●	●		●	●	●
SM Split 1750						●			●	●
SM2200 CO ₂ SM2220 S DEV CO ₂						●			●	●
SM Split 3300 SM Split 3300 CO ₂ SM S 3320 DEV CO ₂					●				●	

BIN PE530



Capacità del Bin 190 kg
Dimensioni (LxPxH) 942 x 795 x 1053 *** mm
Finitura Polietilene idoneo al contatto con gli alimenti
Peso netto 64 kg

BIN T250



Capacità del Bin 100 kg
Dimensioni (LxPxH) 560 x 815 x 1000 *** mm
Finitura Acciaio inox AISI 304, Scotch Brite
Peso netto 53 kg

BIN T420



Capacità del Bin 200 kg
Dimensioni (LxPxH) 870 x 815 x 1000 *** mm
Finitura Acciaio inox AISI 304, Scotch Brite
Peso netto 63 kg

BIN T830



Capacità del Bin 350 kg
Dimensioni (LxPxH) 1250 x 815 x 1000 *** mm
Finitura Acciaio inox AISI 304, Scotch Brite
Peso netto 102 kg

BIN 1200DD



Capacità del Bin 550 kg
Dimensioni (LxPxH) 1100 x 1060 x 1915 *** mm
Finitura Acciaio inox AISI 304, Scotch Brite
Peso netto 163 kg

RB 140



Carrello 108 kg
Riserva 17 kg
Dimensioni (LxPxH) 795 x 1060 x 1284 mm
Finitura Struttura Acciaio inox AISI 304, Scotch Brite - **Carrello** polietilene idoneo al contatto con alimenti
Peso netto 64 kg

RB 280



Carrelli 108 kg x 2
Riserva 50 kg
Dimensioni (LxPxH) 1560 x 1060 x 1484 mm
Finitura Struttura Acciaio inox AISI 304, Scotch Brite - **Carrelli** polietilene idoneo al contatto con alimenti
Peso netto 183 kg

DRB 1100



Carrelli 108 kg x 2
Riserva 300 kg
Dimensioni (LxPxH) 1560 x 1330 x 1780 mm
Finitura Struttura Acciaio inox AISI 304, Scotch Brite - **Carrelli** polietilene idoneo al contatto con alimenti
Peso netto 204 kg

DRB 2500



Carrelli 108 kg x 2
Riserva 300 kg
Dimensioni (LxPxH) 1560 x 1330 x 2460 mm
Finitura Struttura Acciaio inox AISI 304, Scotch Brite - **Carrelli** polietilene idoneo al contatto con alimenti
Peso netto 251 kg

*** Più piedino regolabile 110 - 160 mm



Elettromeccanico

Sistema privo di componenti elettronici, senza possibilità di effettuare cicli di lavaggio automatico e senza diagnostica dei guasti.

La gestione avviene tramite comandi meccanici tradizionali.



Elettronico

Dotata di scheda elettronica, consente il lavaggio automatico. Le temperature sono gestite tramite termostati meccanici tradizionali.

È disponibile una funzione di diagnostica base dei guasti.



L'attenzione alla pulizia ci ha portati a sviluppare il sistema AWS, funzione presente nelle macchine che producono cubetti pieni e cubetti pieni quadrati. Grazie a questo sistema, l'ambiente di produzione del ghiaccio rimane costantemente pulito, garantendo un cubetto puro oltre che cristallino.

In più, grazie alla sequenza dei lampeggi dei led presenti, è possibile fare una diagnostica, che consente di semplificare gli interventi di manutenzione. AWS assicura così sicurezza, semplicità e continuità operativa.



Avvio Automatico

Un solo tocco per avviare il ciclo di lavaggio.



Lavaggio interno

Il macchinario lava a fondo le superfici interne.



Risciaquo Automatico

Il sistema completa il risciacquo senza interventi manuali.



Scarico residui

Tutti i residui vengono eliminati attraverso il sistema di scarico.



Pronto all'uso

Il macchinario è di nuovo operativo, igienizzato e sicuro.



Scansiona il QR Code
e scopri di più sul sistema
Automatic Washing System

#iceisfood



Kit cleaner

Inodore e incolore, ideale per una pulizia efficace e sicura dei produttori di ghiaccio.

Il Kit Cleaner è la soluzione pensata da Brema Group, per semplificare la manutenzione ordinaria delle macchine del ghiaccio e garantire nel tempo performance costanti e condizioni di pulizia ottimali.

È utilizzabile sia nel ciclo di autolavaggio AWS che per le parti removibili, per una cura completa senza complicazioni.

Il kit è compatibile con le macchine della famiglia SL Frozen Dice e Frozen Qube.



Scansiona il QR Code
e scopri di più sul **Kit cleaner**



Rimuovere residui di calcare e impurità.



Mantenere l'efficienza del ciclo produttivo.



Prolungare la vita utile delle macchine.



Prevenire malfunzionamenti legati alla scarsa pulizia.



Tecnologia Green Tech

La Green Tech è progettata per ridurre l'impatto ambientale attraverso l'uso di materiali riciclabili una struttura modulare facilmente smontabile.

Le aperture laterali garantiscono una ventilazione interna, prolungando la durata del sistema, mentre il doppio ingresso dell'acqua, laddove presente, ottimizza l'uso delle risorse separando quella non potabile per la condensazione da quella filtrata per la produzione del ghiaccio.

La manutenzione è semplice e veloce, e la coibentazione del bin assicura una conservazione del ghiaccio più duratura.

Tecnologia disponibile sui modelli SL E SLF.

-33%
Volume di materie prime trasportate



-55%
Emissioni di CO₂ in atmosfera



CERTIFICAZIONI

In Brema Group, la qualità si traduce in macchine affidabili e testate per operare in modo continuo anche sotto stress termico. Le numerose certificazioni ottenute attestano la sicurezza e l'affidabilità dei nostri processi e prodotti, conformi ai più alti standard internazionali.

Inoltre, il nostro laboratorio è riconosciuto come CTF (Customer Testing Facility) da parte dell'IEC (International Electrotechnical Commission) sulla base del IEC System of Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and Components (IECEE), per l'esecuzione di prove interne in accordo a standard di sicurezza elettrica applicabili ai nostri prodotti.





#NTF

Le immagini contenute nel presente catalogo hanno esclusivamente scopo illustrativo e non sono da considerarsi vincolanti.
Le informazioni possono essere soggette a modifiche senza preavviso.



Brema Group S.p.A. con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Hoshizaki Corporation
Via dell'Industria, 10 - 20035 Villa Cortese (MI), Italy - Tel. +39 0331 434811
info@bremaicegroup.it - www.bremagroup.it
C.F. e P.IVA n° 09290260158 | REA Milano n° 1281855 | Cod. ISO IT n° 09290260158
Capitale sociale € 208.000 i.v. | N° AEE: IT08010000000200



ntfice.it