

eurfrigor

Affidabilità storica,
soluzioni moderne.

CATALOGO PRODOTTI 2026



Fai un tour virtuale dell'azienda!
Take a virtual tour of the company!





About EURFRIGOR

Quella di Eurfrigor è una storia d'amore per il ghiaccio che dura da oltre mezzo secolo: il brand nasce, infatti, nel 1968 e nel 2010 entra a far parte del Gruppo Brema portando con sé il suo ricco bagaglio di esperienza e competenze.



Ad oggi Eurfrigor continua ad essere uno dei marchi più autorevoli del panorama del ghiaccio italiano ed è scelto da innumerevoli ristoranti, fast food, hotel, bar, ospedali, spa, centri benessere per la produzione di ghiaccio di qualità.

Indice

 FULL ICE CUBE	3	 BIN	37
Macchine: EPC 18 NGETC - ECP 25 NGETC - ECP 28 NGETC - ECP 37 NGETC - ECP 46 NGETC - ECP 52 NGETC - ECP 70 NGETC - ECP 80 NGETC - ECP 100 NGETC - ECP 135 NGETC - ECP 155 NGETC - EPCM 150 NG - EPCM 300 NG - EPCM 300 Split Rack - EPCM 300 Split Remote		Macchine: BP 240 - BX 110 - BX 200 - BX 350 - BX 550 - ROL B1 - ROL B2 - ROL B3 - ROL B4	
 FULL SQUARE CUBE	9	GREEN TECH	41
Macchine: ECP 25 NGETC - ECP 28 NGETC - ECP 37 NGETC - ECP 46 NGETC - ECP 52 NGETC - ECP 70 NGETC - ECP 80 NGETC - ECP 100 NGETC - ECP 135 NGETC - ECP 155 NGETC - EPCM 150 NG			
 FLAT CUBE	15	CERTIFICAZIONI	42
Macchine: EFM 200 NG - EFM 500 NG - EFM 750			
 HOLLOW CUBE	19		
Macchine: ECF 26 NG - ECF 28 NG - ECF 35 NG - ECF 58 NG - ECF 80 NG			
 NUGGET ICE	23		
Macchine: EN 50 NG - EN 85 NG - EN 140 NG - ENM 140 NG - ENM 250 NG - ENM 450 NG			
 GRANULAR ICE	27		
Macchine: ES 60 NG - ES 102 NG - ES 150 NG - ES 155 NG - ESM 160 NG - ESM 280 NG - ESM 510 NG - ESM 1000 NG - ESM 510 Split - ESM 1000 Split - ESM 700 Split CO ₂ - ESM 1400 Split CO ₂ - ESM 702 Split DEV CO ₂ - ESM 1402 Split DEV CO ₂			
 FLAT SCALES	31		
Macchine: ESP 250 NG - ESP 400 NG - ESP 600 NG - ESP 900 NG - ESP 1500 - ESP 2000 - ESP 400 Split - ESP 600 Split - ESP 900 Split - ESP 1500 Split - ESP 2000 Split - ESP 5000 Split - ESP 600 Split CO ₂ - ESP 1000 Split CO ₂ - ESP 1500 Split CO ₂ - ESP 602 Split DEV CO ₂ - ESP 1002 Split DEV CO ₂ - ESP 1502 Split DEV CO ₂			



full ice cube

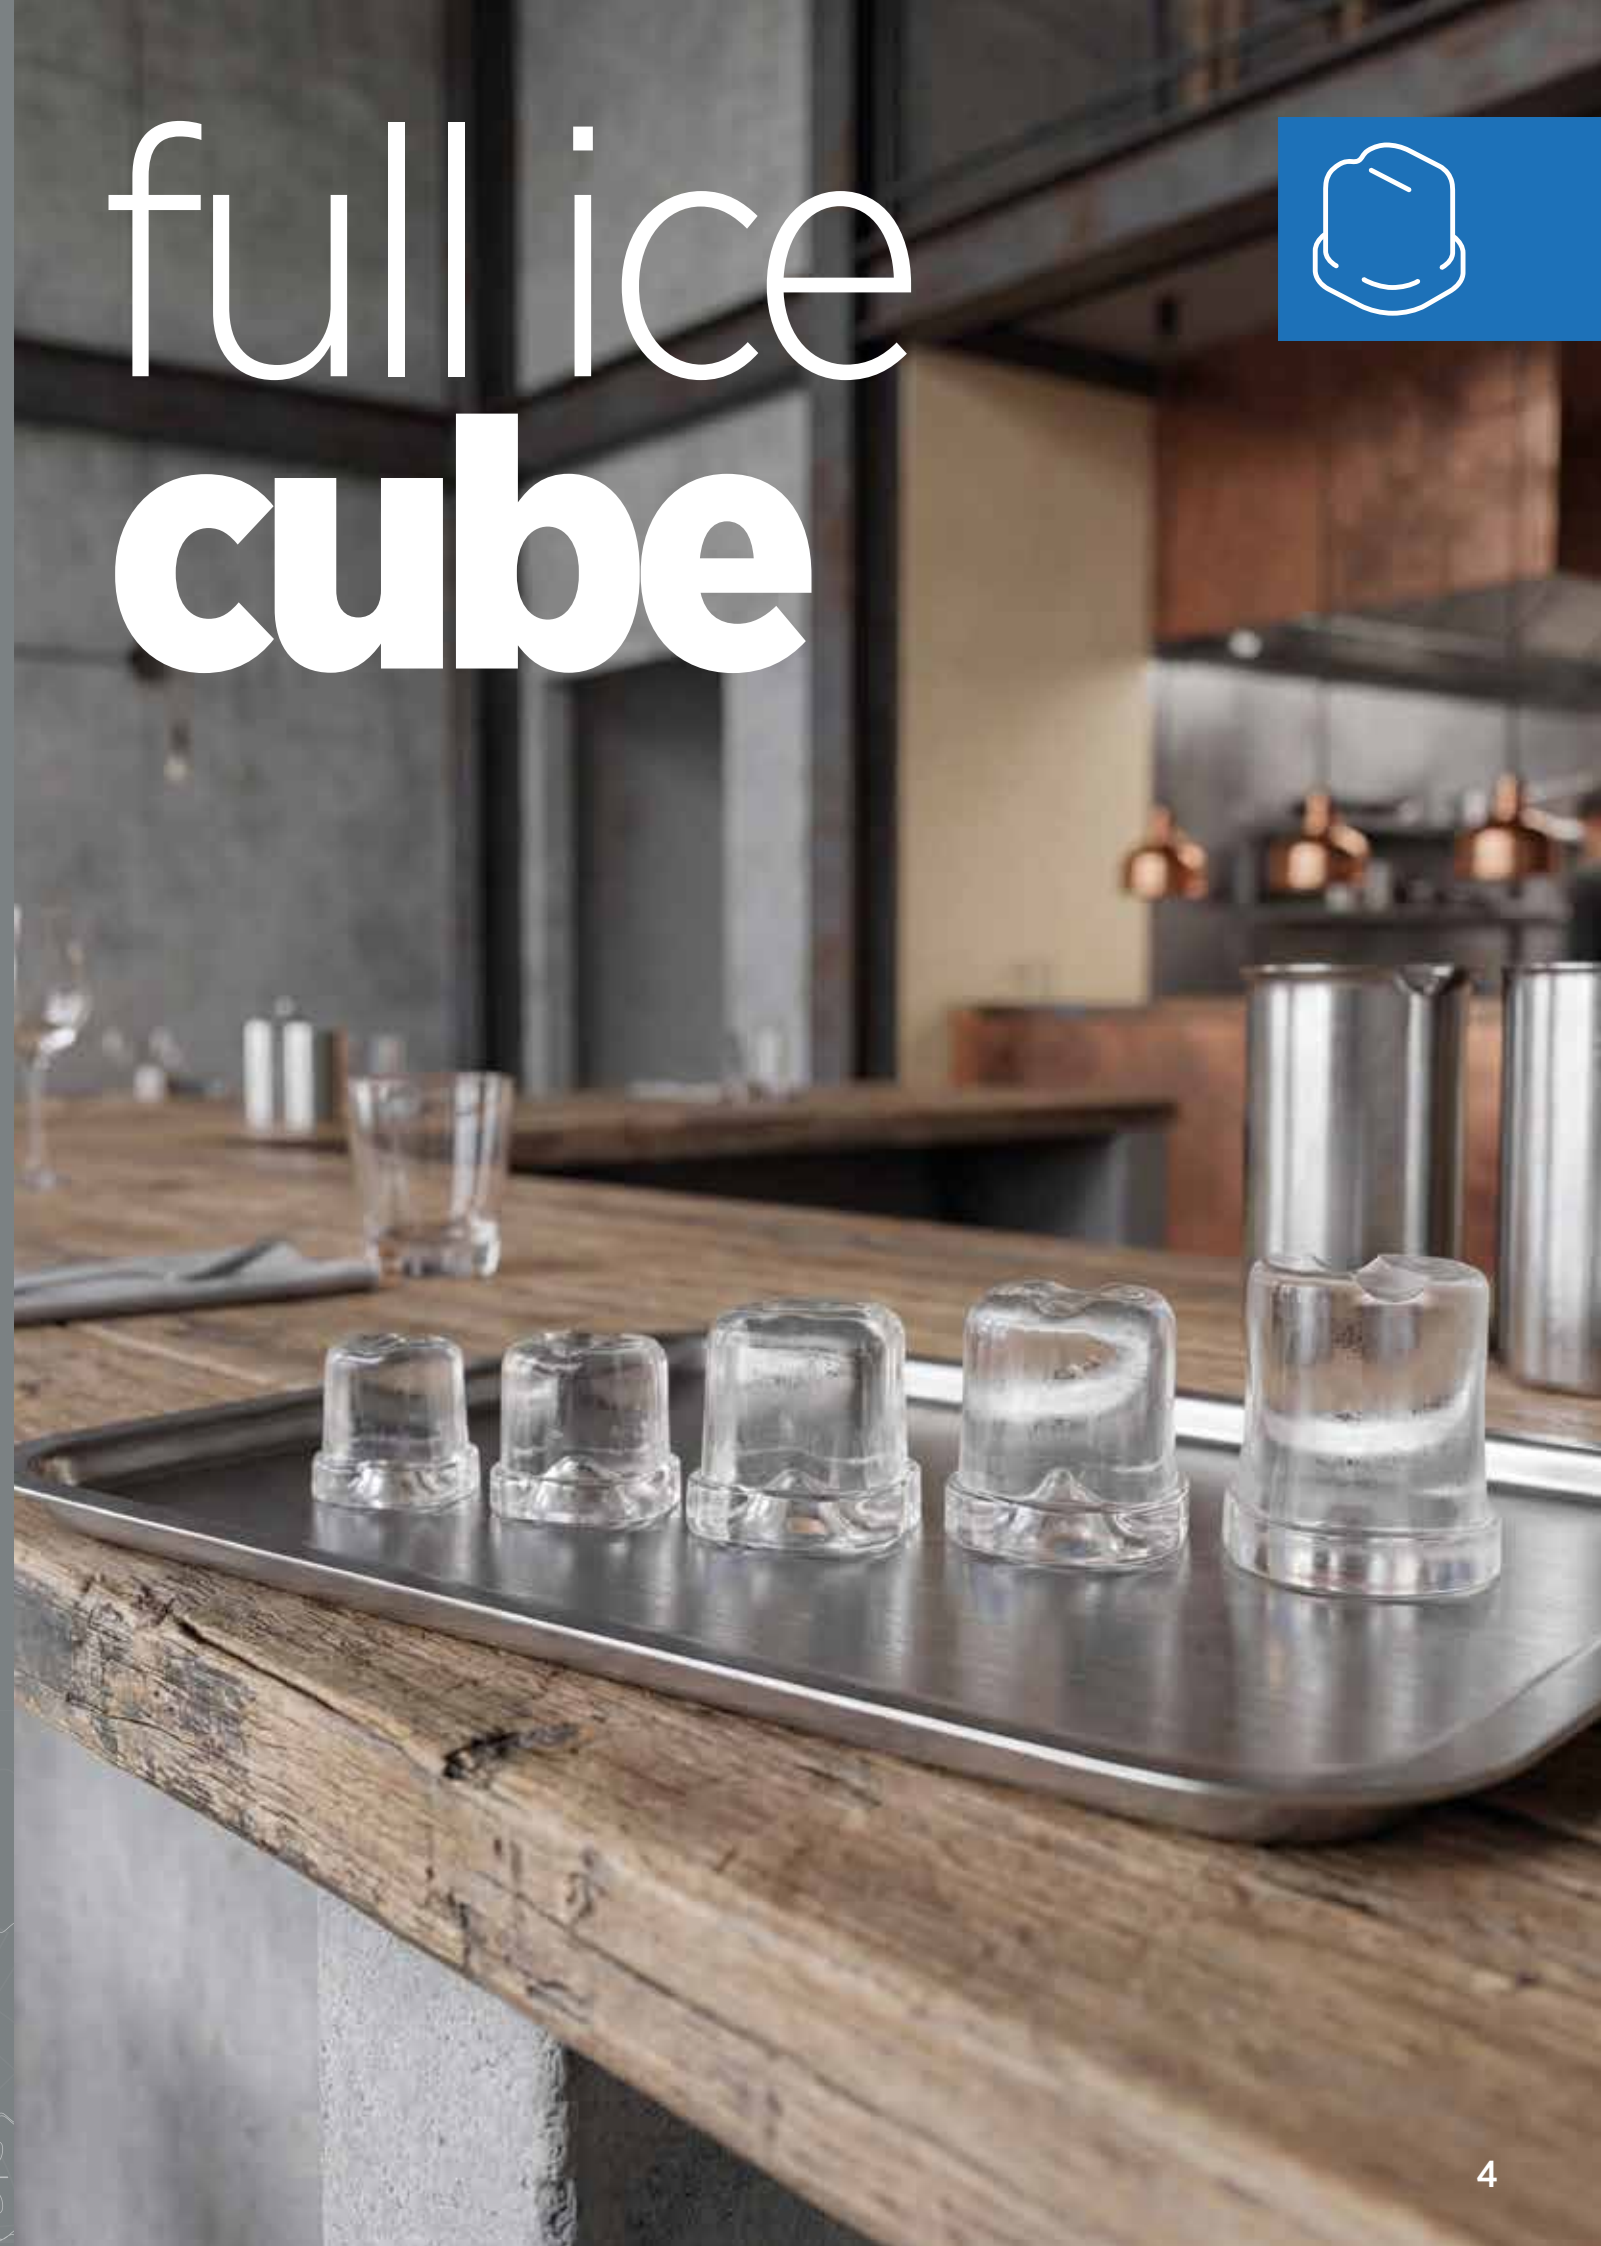

ECP 18 NG ETC



Produzione giornaliera* 20 kg
Capacità del bin fino a 4 kg
Tipo di ghiaccio 13g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 356 x 409 x 585* mm
Peso netto 27,5 kg

ECP 25 NG ETC



Produzione giornaliera* 30 kg
Capacità del bin fino a 6 kg
Tipo di ghiaccio 13g, 18g, 33g, 42g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 387 x 482 x 606* mm
Peso netto 31 kg

ECP 28 NG ETC



Produzione giornaliera* 30 kg
Capacità del bin fino a 9 kg
Tipo di ghiaccio 13g, 18g, 33g, 42g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 387 x 482 x 686* mm
Peso netto 32,5 kg



ECP 37 NG ETC

Produzione giornaliera* 38 kg
Capacità del bin fino a 16 kg
Tipo di ghiaccio 13g, 18g, 33g, 42g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 497 x 604 x 686*** mm
Peso netto 40 kg

ECP 46 NG ETC



Produzione giornaliera* 49 kg
Capacità del bin fino a 16 kg
Tipo di ghiaccio 13g, 18g, 33g, 42g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 497 x 604 x 686*** mm
Peso netto 43 kg

ECP 52 NG ETC



Produzione giornaliera* 49 kg
Capacità del bin fino a 25 kg
Tipo di ghiaccio 13g, 18g, 33g, 42g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 497 x 604 x 796** mm
Peso netto 46 kg

ECP 70 NG ETC



Produzione giornaliera* 70 kg
Capacità del bin fino a 40 kg
Tipo di ghiaccio 13g, 18g, 33g, 42g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 735 x 615 x 846** mm
Peso netto 67 kg

ECP 80 NG ETC



Produzione giornaliera* 75 kg
Capacità del bin fino a 40 kg
Tipo di ghiaccio 13g, 18g, 33g, 42g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 735 x 615 x 906** mm
Peso netto 71 kg

ECP 100 NG ETC



Produzione giornaliera* 93 kg
Capacità del bin fino a 60 kg
Tipo di ghiaccio 13g, 18g, 33g, 42g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 735 x 615 x 1006** mm
Peso netto 74 kg

ECP 135 NG ETC



Produzione giornaliera* 134 kg
Capacità del bin fino a 65 kg
Tipo di ghiaccio 13g, 18g, 33g, 42g, 60g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 838 x 740 x 1070** mm
Peso netto 113 kg

ECP 155 NG ETC




Produzione giornaliera* 152 kg
Capacità del bin fino a 65 kg
Tipo di ghiaccio 13g, 18g, 33g, 42g, 60g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 738 x 740 x 1070** mm
Peso netto 118 kg

Full ice cube

Forma a tronco di cono con i lati leggermente schiacciati. Disponibile in diverse grammature, è adattabile a qualsiasi forma di bicchiere. Cristallino e compatto, raffredda senza annacquare.

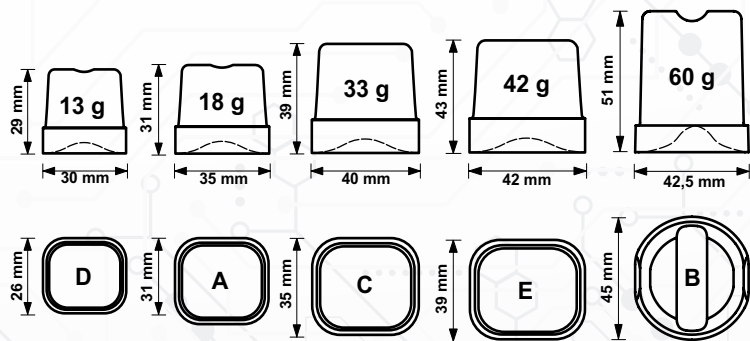

*Temperatura ambiente +21° C - *Temperatura acqua +15° C
* Più piedino 5 mm ** Più piedino regolabile 110 - 150 mm *** Più piedino 6,5 mm

ECPM 150 NG



Produzione giornaliera* 152 kg
Bin utilizzabili BP 240, BX 200, BX 350
Tipo di ghiaccio 14g, 17g, 32g, 42g, 60g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 862 x 555 x 720 mm
Peso netto 118 kg

ECPM 300 NG



Produzione giornaliera* 330 kg
Bin utilizzabili BX 350
Tipo di ghiaccio 14g, 17g, 32g, 42g, 60g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 1250 x 580 x 848 mm
Peso netto 152 kg
DISPONIBILE PROSSIMAMENTE

ECPM 300 Split Rack



Produzione giornaliera* 300 kg
Bin utilizzabili BX 350
Tipo di ghiaccio 14g, 17g, 32g, 42g, 60g
Refrigerante utilizzabili R452A, R507, R448A, R449A, R407F, R404A

Dimensioni (LxPxH) 990 x 585 x 850 mm
Peso netto 97 kg


ECPM 300 Split Remote

Produzione giornaliera* 300 kg
Bin utilizzabili BX 350
Tipo di ghiaccio 14g, 17g, 32g, 42g, 60g
Refrigerante utilizzabili R452A, R507, R448A, R449A, R407F, R404A


Dimensioni (LxPxH) 990 x 585 x 850 mm
Peso netto 97 kg



*Temperatura ambiente +21° C - *Temperatura acqua +15° C



Bar



Disco



Hotel




Restaurant



Bagged
Ice-Cube

full square cube



ECP 25 NG ETC



Produzione giornaliera* 30 kg
Capacità del bin fino a 6 kg
Tipo di ghiaccio 23g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 387 x 482 x 606* mm
Peso netto 31 kg

ECP 28 NG ETC



Produzione giornaliera* 30 kg
Capacità del bin fino a 9 kg
Tipo di ghiaccio 23g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 387 x 482 x 686* mm
Peso netto 32,5 kg

ECP 37 NG ETC



Produzione giornaliera* 38 kg
Capacità del bin fino a 16 kg
Tipo di ghiaccio 23g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 497 x 604 x 686*** mm
Peso netto 40 kg

ECP 80 NG ETC



Produzione giornaliera* 75 kg
Capacità del bin fino a 40 kg
Tipo di ghiaccio 23g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 735 x 615 x 906** mm
Peso netto 71 kg

ECP 100 NG ETC



Produzione giornaliera* 93 kg
Capacità del bin fino a 60 kg
Tipo di ghiaccio 23g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 735 x 615 x 1006** mm
Peso netto 74 kg

ECP 135 NG ETC



Produzione giornaliera* 134 kg
Capacità del bin fino a 65 kg
Tipo di ghiaccio 23g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 838 x 740 x 1070** mm
Peso netto 113 kg



ECP 46 NG ETC

Produzione giornaliera* 49 kg
Capacità del bin fino a 16 kg
Tipo di ghiaccio 23g
Refrigerante R290


Dimensioni (LxPxH) 497 x 604 x 686*** mm
Peso netto 43 kg

ECP 155 NG ETC



Produzione giornaliera* 152 kg
Capacità del bin fino a 65 kg
Tipo di ghiaccio 23g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 838 x 740 x 1070** mm
Peso netto 118 kg



Cubetto 23 g
H 31.5 x L 32.5 mm

Full square cube

Forma cubica dal design accattivante. Dotato di alto potere refrigerante, cristallino e resistente. Pensato per il mondo della Mixology perché la sua lenta diluizione fa sì che il primo sorso sia uguale all'ultimo.

ECP 52 NG ETC



Produzione giornaliera* 49 kg
Capacità del bin fino a 25 kg
Tipo di ghiaccio 23g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 497 x 604 x 796** mm
Peso netto 46 kg

ECP 70 NG ETC



Produzione giornaliera* 70 kg
Capacità del bin fino a 40 kg
Tipo di ghiaccio 23g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 735 x 615 x 846** mm
Peso netto 67 kg


ECPM 150 NG



Produzione giornaliera* 152 kg
Bin utilizzabili BP 240, BX 200, BX 350
Tipo di ghiaccio 23g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 862 x 555 x 720 mm
Peso netto 118 kg

*Temperatura ambiente +21° C - *Temperatura acqua +15° C
* Più piedino 5 mm ** Più piedino regolabile 110 - 150 mm *** Più piedino 6,5 mm



flat cube



EFM 500 NG



Produzione giornaliera* 400 kg

Bin utilizzabili BP 240, BX 200, BX 350, ROL B2

Tipo di ghiaccio 7g

Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 770 x 550 x 805 mm

Peso netto 113 kg

EFM 750



Produzione giornaliera* 770 kg

Bin utilizzabili BX350

Tipo di ghiaccio 7g

Refrigerante R454C

Dimensioni (LxPxH) 1250 x 645 x 950 mm

Peso netto 186 kg



EFM 200 NG

Produzione giornaliera* 190 kg

Bin utilizzabili BP 240, BX 200, BX 350, ROL B2

Tipo di ghiaccio 7g

Refrigerante R290


Dimensioni (LxPxH) 770 x 550 x 805 mm

Peso netto 90 kg

DISPONIBILE PROSSIMAMENTE

Flat cube

Forma a tronco di piramide. Peso di circa 7 grammi con molte sfaccettature. Trasmette velocemente il freddo alle bibite. Piccolo e versatile, è adattabile a qualsiasi forma di bicchiere.



*Temperatura ambiente +21° C - *Temperatura acqua +15° C



hollow cube



ECF 26 NG

Produzione giornaliera* 20 kg
Capacità del bin fino a 4 kg
Tipo di ghiaccio 20g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 386 x 470 x 604** mm
Peso netto 36 kg

ECF 28 NG

Produzione giornaliera* 20 kg
Capacità del bin fino a 8 kg
Tipo di ghiaccio 20g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 386 x 470 x 684** mm
Peso netto 38 kg

ECF 35 NG

Produzione giornaliera* 35 kg
Capacità del bin fino a 15 kg
Tipo di ghiaccio 20g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 496 x 582 x 684** mm
Peso netto 47 kg

**ECF 58 NG**

Produzione giornaliera* 45 kg
Capacità del bin fino a 20 kg
Tipo di ghiaccio 20g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 496 x 582 x 794** mm
Peso netto 54 kg


ECF 80 NG

Produzione giornaliera* 83 kg
Capacità del bin fino a 25 kg
Tipo di ghiaccio 20g
Refrigerante R290



Dimensioni (LxPxH) 736 x 597 x 904** mm
Peso netto 75 kg

Ice finger



Forma a ditale. Grazie al sistema ad immersione unito alla tecnologia a palette, può essere realizzato con qualsiasi tipo di acqua, incluse le più calcaree. La sua forma specifica aumenta significativamente la superficie di raffreddamento, rendendolo ideale per il servizio di bevande gassate.



* Temperatura ambiente +21° C - * Temperatura acqua +15° C
 * Più piedino 5 mm ** Più piedino regolabile 110 - 150 mm



nugget ice

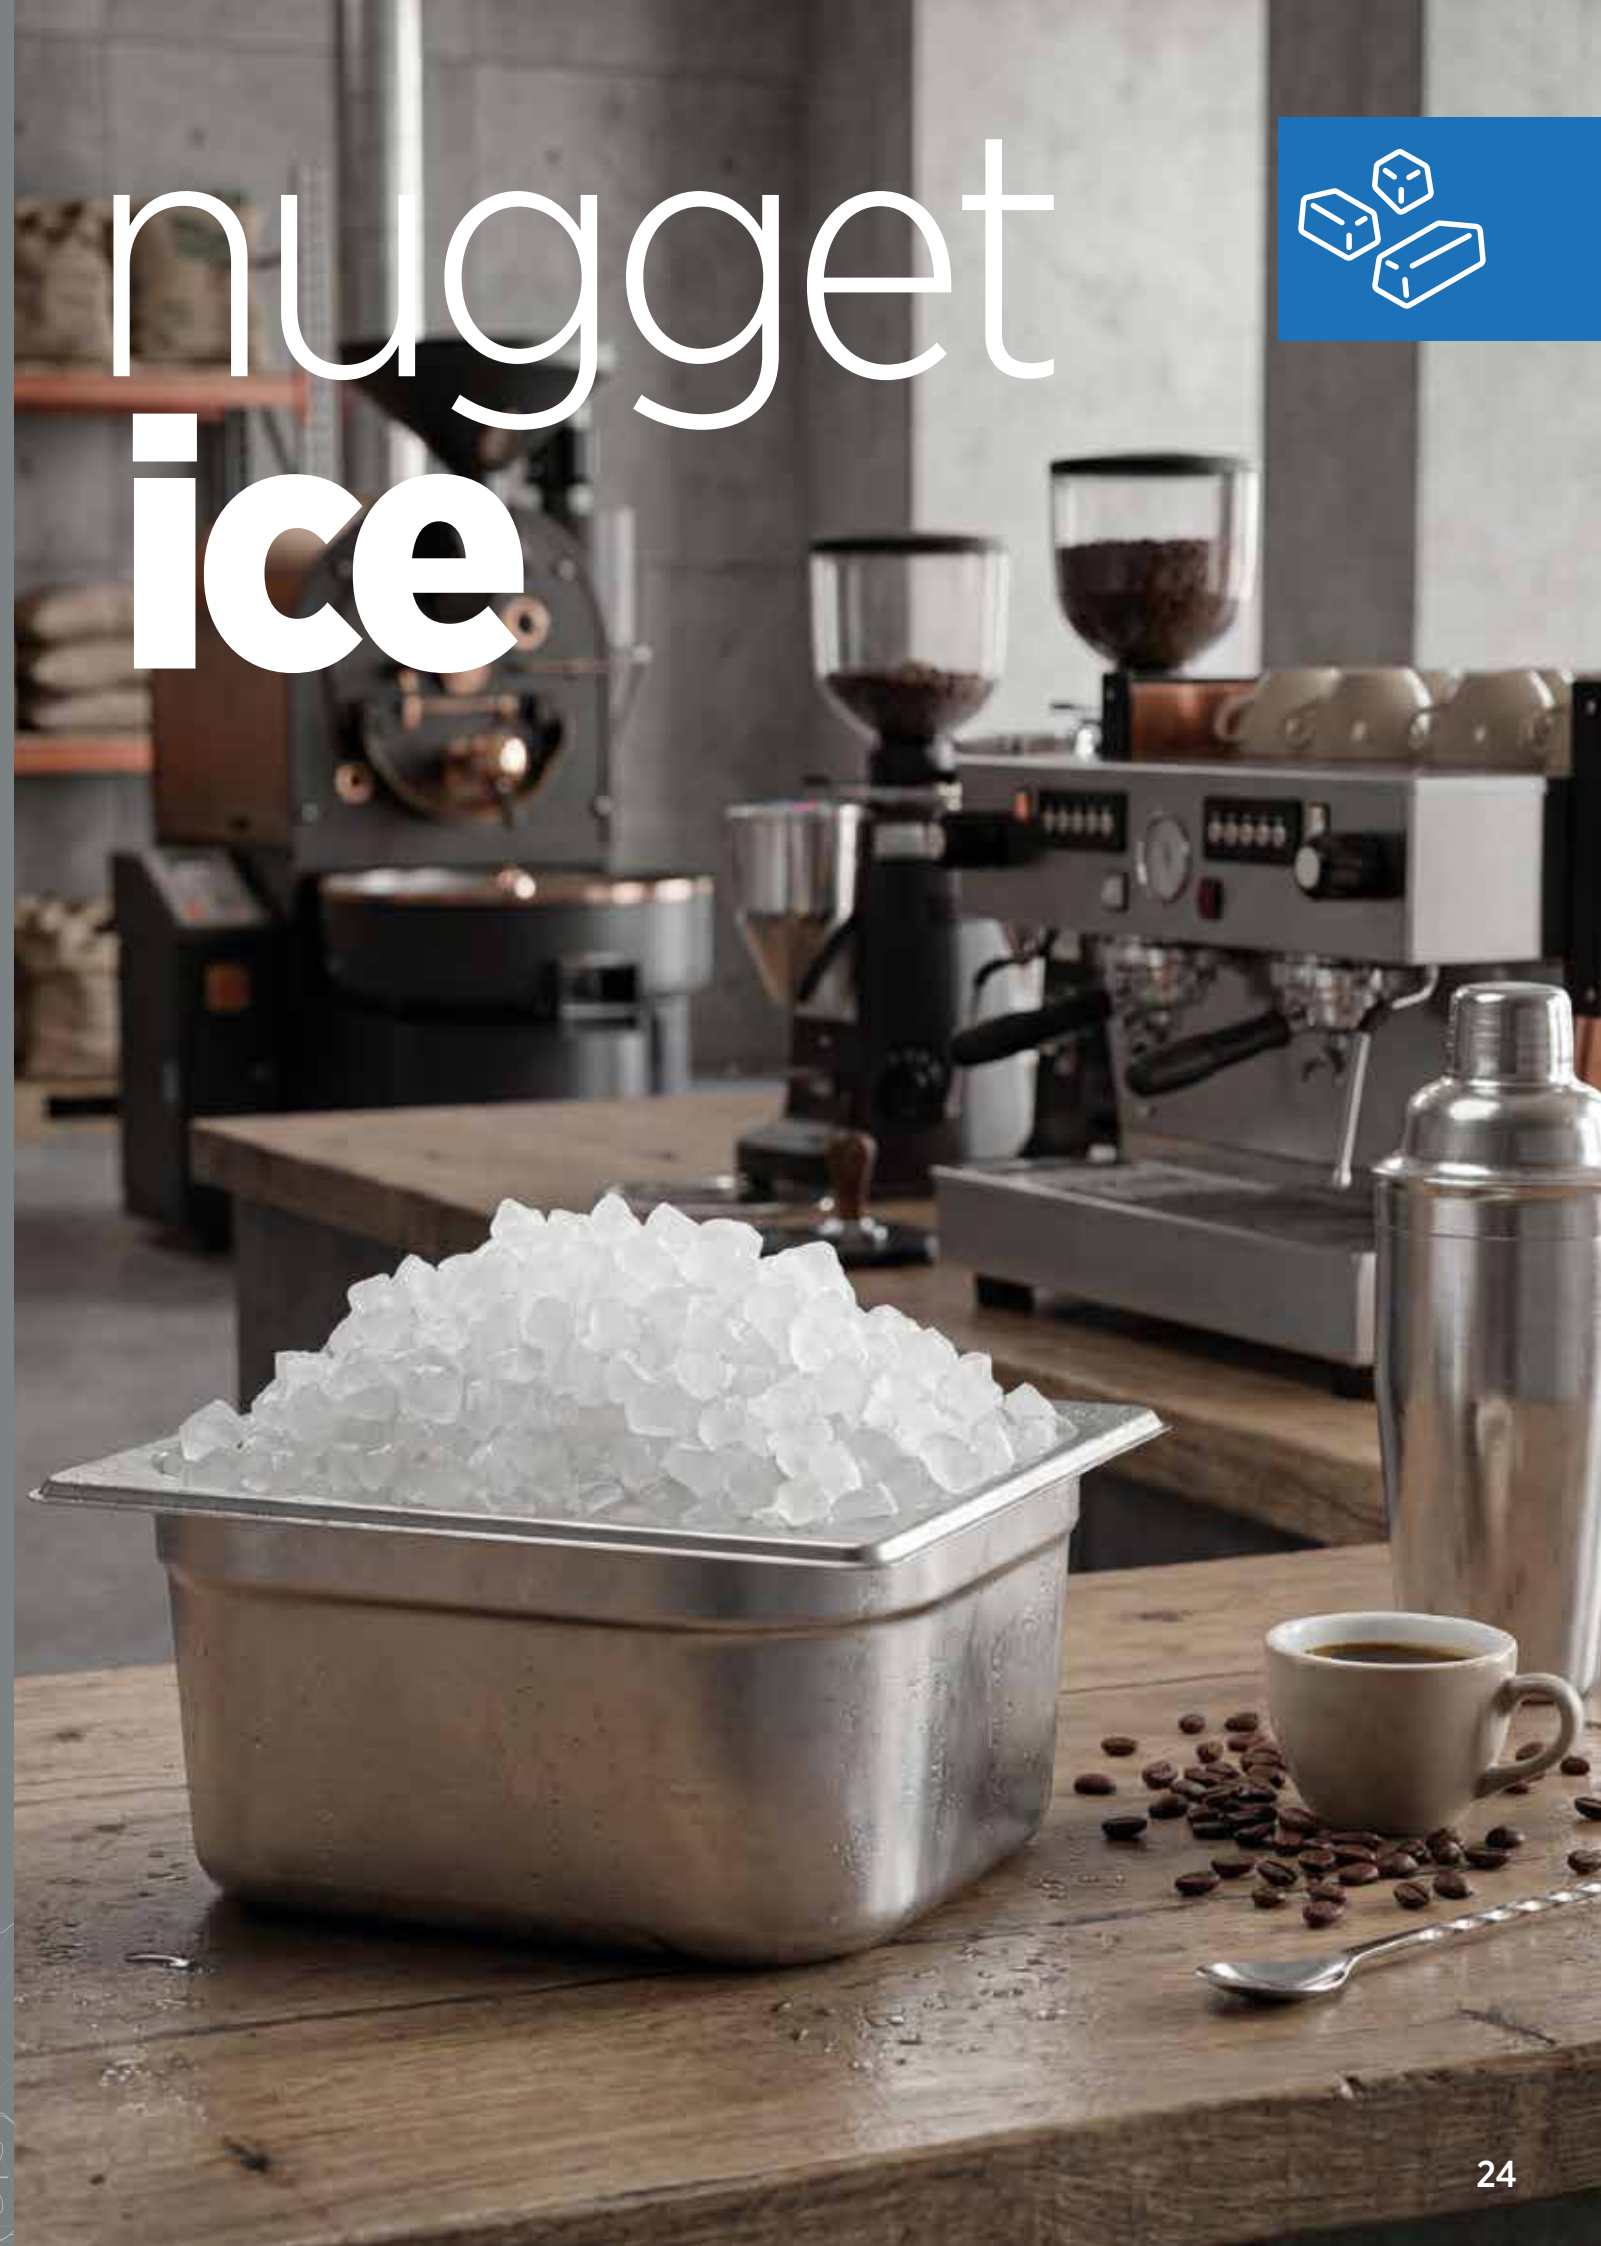

EN 50 NG



Produzione giornaliera* 55 kg
Capacità del bin fino a 10 kg
Tipo di ghiaccio 8 x 16 x 7
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 450 x 600 x 680* mm
Peso netto 56 kg

EN 85 NG



Produzione giornaliera* 90 kg
Capacità del bin fino a 20 kg
Tipo di ghiaccio 8 x 16 x 7
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 500 x 660 x 690** mm
Peso netto 59 kg

EN 140 NG



Produzione giornaliera* 145 kg
Capacità del bin fino a 50 kg
Tipo di ghiaccio 8 x 16 x 7
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 738 x 690 x 1020** mm
Peso netto 94 kg



ENM 140 NG

Produzione giornaliera* 128 kg
Bin utilizzabili BP 240, BX 110, BX 200, ROL B1
Tipo di ghiaccio 8 x 16 x 7
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 560 x 569 x 600 mm
Peso netto 63 kg

ENM 250 NG



Produzione giornaliera* 243 kg
Bin utilizzabili BP 240, BX 110, BX 200, BX 350, ROL B1, ROL B2
Tipo di ghiaccio 13 x 18 x 13
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 560 x 569 x 695 mm
Peso netto 83 kg

ENM 450 NG




Produzione giornaliera* 370 kg
Bin utilizzabili BP 240, BX 110, BX 200, BX 350, BX 550, ROL B1, ROL B2, ROL B3
Tipo di ghiaccio 16,5 x 18 x 11
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 560 x 569 x 695 mm
Peso netto 102 kg




Nugget ice

Ghiaccio a tronchetti. Effetto refrigerante rapido ed efficace, facile da stoccare, maneggiare e dosare. Ideale per la preparazione di cocktail pestati. Si tratta di ghiaccio pressato con una bassa percentuale d'acqua, per cui dura più a lungo.


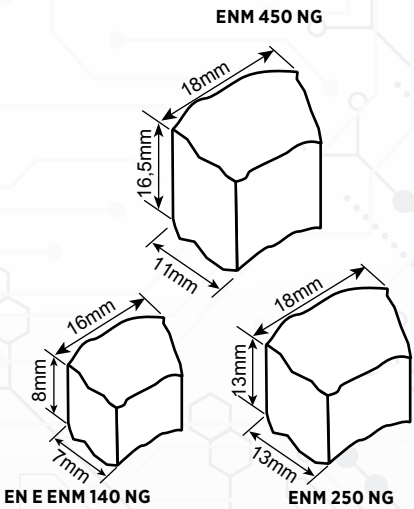


*Temperatura ambiente +21° C - *Temperatura acqua +15° C
* Più piedino 5 mm ** Più piedino regolabile 110 - 150 mm



4583.76.453

granular ice

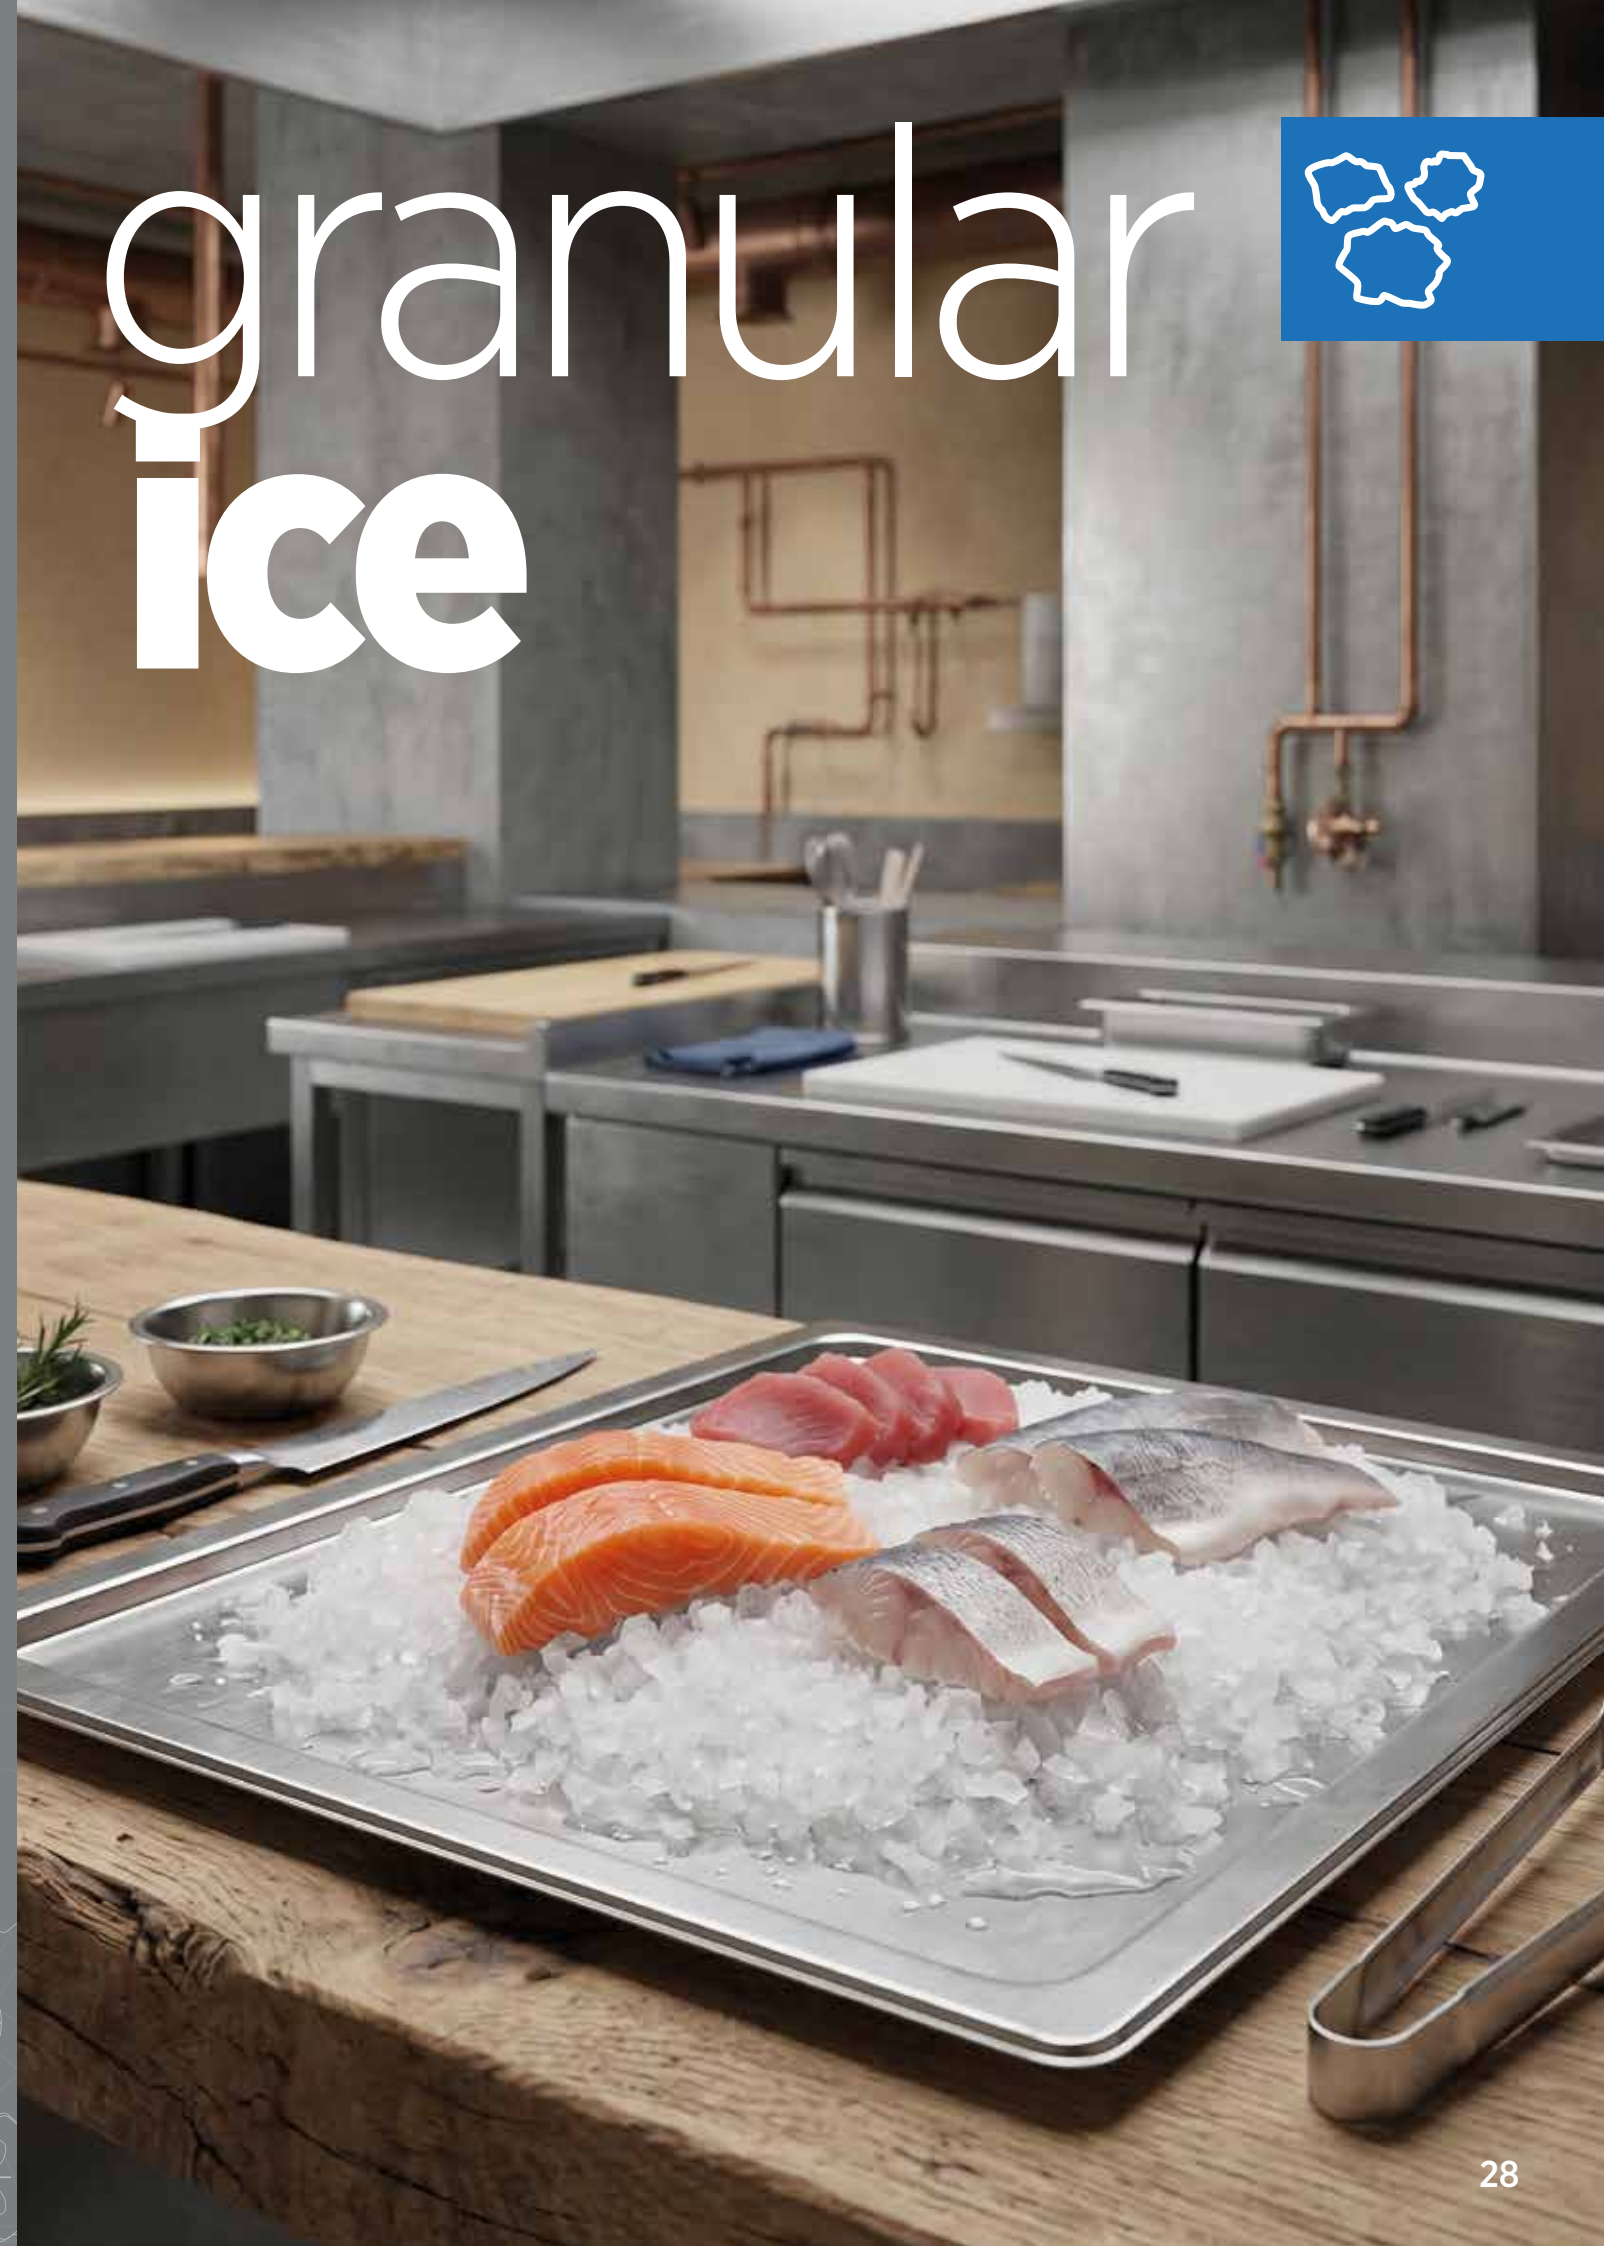

ES 60 NG



Produzione giornaliera* 65 kg
Capacità del bin fino a 10 kg
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 450 x 620 x 680** mm
Peso netto 56 kg

ES 102 NG



Produzione giornaliera* 111 kg
Capacità del bin fino a 20 kg
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 496 x 660 x 685** mm
Peso netto 59 kg

ES 150 NG



Produzione giornaliera* 150 kg
Capacità del bin fino a 40 kg
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 741 x 678 x 925** mm
Peso netto 85 kg

ES 155 NG

Produzione giornaliera* 150 kg
Capacità del bin fino a 55 kg
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 741 x 678 x 1015** mm
Peso netto 87 kg

ESM 160 NG



Produzione giornaliera* 155 kg
Bin utilizzabili BP 240, BX 110, BX200, ROL B1
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 560 x 569 x 600 mm
Peso netto 63 kg

ESM 280 NG



Produzione giornaliera* 270 kg
Bin utilizzabili BP 240, BX 110, BX200, BX350, ROL B1, ROL B2
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 560 x 569 x 695 mm
Peso netto 83 kg

ESM 510 NG



Produzione giornaliera* 425 kg
Bin utilizzabili BP 240, BX 110, BX 200, BX 350, BX 550, ROL B1, ROL B2, ROL B3
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 560 x 569 x 695 mm
Peso netto 102 kg

ESM 1000 NG



Produzione giornaliera* 1000 kg
Bin utilizzabili BX 550, ROL B3
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 934 x 684 x 700 mm
Peso netto 177 kg
DISPONIBILE PROSSIMAMENTE

ESM 510 Split



Produzione giornaliera* 510 kg
Bin utilizzabili BP 240, BX 110, BX 200, BX 350, BX 550, ROL B1, ROL B2, ROL B3
Refrigeranti utilizzabili R404A, R507, R448A, R449A, R407F, R452A

Dimensioni (LxPxH) 560 x 569 x 695 mm
Peso netto 67 kg

ESM 1000 Split



Produzione giornaliera* 1000 kg
Bin utilizzabili BX 550, ROL B3
Refrigerante R404A, R507, R448A, R449A, R407F, R452A

Dimensioni (LxPxH) 765 x 600 x 695 mm
Peso netto 118 kg

ESM 700 Split CO₂



Produzione giornaliera* 720 kg
Bin utilizzabili BP 240, BX 110, BX 200, BX 350, BX 550, ROL B1, ROL B2, ROL B3
Refrigerante CO₂

Dimensioni (LxPxH) 560 x 569 x 695 mm
Peso netto 67 kg

ESM 1400 Split CO₂



Produzione giornaliera* 1400 kg
Bin utilizzabili BX 550, ROL B3
Refrigerante CO₂

Dimensioni (LxPxH) 765 x 600 x 695 mm
Peso netto 118 kg

ESM 702 Split DEV CO₂ ESM 1402 Split DEV CO₂



Produzione giornaliera* 720 kg
Bin utilizzabili BP240, BX110, BX200, BX350, BX550, ROL B1, ROL B2, ROL B3
Refrigerante CO₂

Dimensioni (LxPxH) 698 x 569 x 695 mm
Peso netto 75 kg

DISPONIBILE PROSSIMAMENTE



Produzione giornaliera* 1400 kg
Bin utilizzabili BX550, ROL B3
Refrigerante CO₂

Dimensioni (LxPxH) 903 x 597 x 695 mm
Peso netto 119 kg

DISPONIBILE PROSSIMAMENTE

Granular ice

Ideale per l'esposizione e la presentazione degli alimenti ma anche per l'utilizzo nei settori chimico, farmaceutico e sportivo. Effetto refrigerante rapido ed efficace. Facile da stoccare, maneggiare e dosare in base al peso e al volume.

* Temperatura ambiente +21° C - * Temperatura acqua +15° C
* Più piedino 5 mm ** Più piedino regolabile 110 - 150 mm



flat scales



ESP 250 NG



Produzione giornaliera* 285 kg
Bin utilizzabili BX 200, BX 350
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 870 x 550 x 600** mm
Peso netto 100 kg

DISPONIBILE PROSSIMAMENTE

ESP 400 NG



Produzione giornaliera* 400 kg
Bin utilizzabili BX 350, BX 550, ROL B2
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 900 x 588 x 705 mm
Peso netto 137 kg

DISPONIBILE PROSSIMAMENTE

ESP 600 NG



Produzione giornaliera* 550 kg
Bin utilizzabili BX 350, BX 550,
ROL B2, ROL B3
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 900 x 588 x 705 mm
Peso netto 151 kg

DISPONIBILE PROSSIMAMENTE



ESP 900 NG

Produzione giornaliera* 910 kg
Bin utilizzabili BX 550, ROL B3
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 1107 x 700 x 880 mm
Peso netto 241 kg

DISPONIBILE PROSSIMAMENTE

ESP 1500



Produzione giornaliera* 1500 kg
Bin utilizzabili BX 550, ROL B3
Refrigerante R454C

Dimensioni (LxPxH) 1107 x 700 x 970 mm
Peso netto 306 kg

DISPONIBILE PROSSIMAMENTE

ESP 2000



Produzione giornaliera* 2231 kg
Bin utilizzabili /
Refrigerante R454C

Dimensioni (LxPxH) 1062 x 832 x 1423 mm
Peso netto 520 kg

DISPONIBILE PROSSIMAMENTE

ESP 400 Split



Produzione giornaliera* 400 kg
Bin utilizzabili BX350 - ROLB2 - BX550
Refrigeranti utilizzabili R404A, R507,
R448A, R449A, R407F, R452A

Dimensioni (LxPxH) 495 x 588 x 705 mm
Peso netto 66 kg

ESP 600 Split



Produzione giornaliera* 620 kg
Bin utilizzabili BX 350, BX 550,
ROL B2, ROL B3
Refrigeranti utilizzabili R404A, R507,
R448A, R449A, R407F, R452A

Dimensioni (LxPxH) 495 x 588 x 705 mm
Peso netto 73 kg

ESP 900 Split



Produzione giornaliera* 900 kg
Bin utilizzabili BX 550, ROL B3
Refrigeranti utilizzabili R404A, R507,
R448A, R449A, R407F, R452A

Dimensioni (LxPxH) 604 x 700 x 880 mm
Peso netto 138 kg

ESP 1500 Split



Produzione giornaliera* 1500 kg
Bin utilizzabili BX 550, ROL B3
Refrigeranti utilizzabili R404A, R507,
R448A, R449A, R407F, R452A

Dimensioni (LxPxH) 604 x 700 x 970 mm
Peso netto 144 kg

ESP 2000 Split



Produzione giornaliera* 2300 kg
Bin utilizzabili /
Refrigeranti utilizzabili R404A, R507,
R448A, R449A, R407F, R452A

Dimensioni (LxPxH) 736 x 832 x 1075 mm
Peso netto 300 kg

ESP 5000 Split



Produzione giornaliera* 5000 kg
Bin utilizzabili /
Refrigeranti utilizzabili R404A, R507,
R448A, R449A, R407F, R452A

Dimensioni (LxPxH) 1270 x 1015 x 1076 mm
Peso netto 600 kg

*Temperatura ambiente +21° C - *Temperatura acqua +15° C
** Più piedino regolabile 110 - 150 mm

ESP 600 Split CO₂ ESP 1000 Split CO₂ ESP 1500 Split CO₂



Produzione giornaliera* 620 kg
Bin utilizzabili BX350, BX550,
ROL B2, ROL B3
Refrigerante CO₂

Dimensioni (LxPxH) 495 x 588 x 705 mm
Peso netto 73 kg



Produzione giornaliera* 1040 kg
Bin utilizzabili BX 550, ROL B3
Refrigerante CO₂

Dimensioni (LxPxH) 604 x 700 x 880 mm
Peso netto 138 kg



Produzione giornaliera* 1520 kg
Bin utilizzabili BX 550, ROL B3
Refrigerante CO₂

Dimensioni (LxPxH) 604 x 700 x 970 mm
Peso netto 144 kg

ESP 602 Split DEV CO₂ ESP 1002 Split DEV CO₂ ESP 1502 Split DEV CO₂



Produzione giornaliera* 620 kg
Bin utilizzabili BX350, BX550,
ROL B2, ROL B3
Refrigerante CO₂

Dimensioni (LxPxH) 495 x 728 x 705 mm
Peso netto 80 kg

DISPONIBILE PROSSIMAMENTE



Produzione giornaliera* 1040 kg
Bin utilizzabili BX 550, ROL B3
Refrigerante CO₂

Dimensioni (LxPxH) 604 x 836 x 880 mm
Peso netto 140 kg

DISPONIBILE PROSSIMAMENTE



Produzione giornaliera* 1520 kg
Bin utilizzabili BX 550, ROL B3
Refrigerante CO₂

Dimensioni (LxPxH) 604 x 836 x 970 mm
Peso netto 160 kg

DISPONIBILE PROSSIMAMENTE

Flat scales

Ideale per lavorazione, trasporto e conservazione di prodotti alimentari. 100% ghiaccio, in spessore variabile da 1.5 a 3 mm. Temperatura di erogazione da -5°C a -10°C. Facile da stoccare, maneggiare e dosare.

*Temperatura ambiente +21° C - *Temperatura acqua +15° C **Dimensioni indicative



Ice bin



	BP 240	BX 110	BX 200	BX 350	BX 550	ROL B1	ROL B2	ROL B3	ROL B4
EPCM 150	●		●	●					
EPCM 300 NG				●					
EPCM 300 Split				●					
EFM 200 NG	●		●	●			●		
EFM 500 NG	●		●	●			●		
EFM 750				●					
ENM 140 NG	●	●	●			●			
ENM 250 NG	●	●	●	●		●	●		
ENM 450 NG	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ESM 160 NG	●	●	●			●			
ESM 280 NG	●	●	●	●		●	●		
ESM 510 NG	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ESM 1000 NG					●			●	●
ESM 510 Split	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ESM 700 S CO ₂ ESM 702 S DEV CO ₂	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ESM 1000 Split					●			●	●
ESM 1400 S CO ₂ ESM 1402 S DEV CO ₂					●			●	●
ESP 250 NG			●	●					
ESP 400 NG				●	●		●		
ESP 600 NG				●	●		●	●	●
ESP 900 NG					●			●	●
ESP 1500					●			●	
ESP 400 Split				●	●		●		
ESP 600 Split / CO ₂ / ESP 602 S DEV CO ₂				●	●		●	●	●
ESP 900 Split					●			●	●
ESP 1000 S CO ₂ ESP 1002 S DEV CO ₂					●			●	●
ESP 1500 Split / CO ₂ / ESP 1502 S DEV CO ₂					●			●	

BP 240



Capacità del Bin 180 kg

Dimensioni (LxPxH) 942 x 795 x 1053 *** mm

Finitura Acciaio inox AISI 304, Scotch Brite

Peso netto 64 kg

BX 110



Capacità del Bin 100 kg

Dimensioni (LxPxH) 560 x 815 x 1000 *** mm

Finitura Acciaio inox AISI 304, Scotch Brite

Peso netto 53 kg

BX 200



Capacità del Bin 200 kg

Dimensioni (LxPxH) 870 x 790 x 1000 *** mm

Finitura Acciaio inox AISI 304, Scotch Brite

Peso netto 74 kg

BX 350



Capacità del Bin 350 kg

Dimensioni (LxPxH) 1250 x 815 x 1000 *** mm

Finitura Acciaio inox AISI 304, Scotch Brite

Peso netto 102 kg

BX 550



Capacità del Bin 550 kg

Dimensioni (LxPxH) 1110 x 1060 x 1915 mm

Finitura Acciaio inox AISI 304, Scotch Brite

Peso netto 163 kg

ROL B1



Carrello 108 kg

Capacità riserva 17 kg

Dimensioni (LxPxH) 795 x 1060 x 1284 mm

Finitura: **Struttura** Acciaio inox AISI 304, Scotch Brite **Carrello** Polietilene idoneo al contatto con alimenti

Peso netto 64 kg

ROL B2



Carrelli 108 kg x 2

Capacità riserva 50 kg

Dimensioni (LxPxH) 1560 x 1060 x 1484 mm

Finitura: **Struttura** Acciaio inox AISI 304, Scotch Brite **Carrelli** Polietilene idoneo al contatto con alimenti

Peso netto 183 kg

ROL B3



Carrelli 108 kg x 2

Capacità riserva 300 kg

Dimensioni (LxPxH) 1560 x 1330 x 1810 mm

Finitura: **Struttura** Acciaio inox AISI 304, Scotch Brite **Carrelli** Polietilene idoneo al contatto con alimenti

Peso netto 204 kg

ROL B4



Carrelli 108 kg x 2

Capacità riserva 1000 kg

Dimensioni (LxPxH) 1560 x 1330 x 2460 mm

Finitura: **Struttura** Acciaio inox AISI 304, Scotch Brite **Carrelli** Polietilene idoneo al contatto con alimenti

Peso netto 251 kg

*** Più piedino regolabile 110 - 150 mm



Tecnologia Green Tech

La Green Tech è progettata per ridurre l'impatto ambientale attraverso l'uso di materiali riciclabili una struttura modulare facilmente smontabile.

Le aperture laterali garantiscono una ventilazione interna, prolungando la durata del sistema, mentre il doppio ingresso dell'acqua, laddove presente, ottimizza l'uso delle risorse separando quella non potabile per la condensazione da quella filtrata per la produzione del ghiaccio.


La manutenzione è semplice e veloce, e la coibentazione del bin assicura una conservazione del ghiaccio più duratura.

Tecnologia disponibile sui modelli ECP, ECF ed ES.

-33%
Volume di materie
prime trasportate



-55%
Emissioni di CO₂
in atmosfera



CERTIFICAZIONI

In Brema Group, la qualità si traduce in macchine affidabili e testate per operare in modo continuo anche sotto stress termico. Le numerose certificazioni ottenute attestano la sicurezza e l'affidabilità dei nostri processi e prodotti, conformi ai più alti standard internazionali.

Inoltre, il nostro laboratorio è riconosciuto come CTF (Customer Testing Facility) da parte dell'IEC (International Electrotechnical Commission) sulla base del IEC System of Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and Components (IECEE), per l'esecuzione di prove interne in accordo a standard di sicurezza elettrica applicabili ai nostri prodotti.





Le immagini contenute nel presente catalogo hanno esclusivamente scopo illustrativo e non sono da considerarsi vincolanti.
Le informazioni possono essere soggette a modifiche senza preavviso.



Brema Group S.p.A. con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Hoshizaki Corporation
Via dell'Industria, 10 - 20035 Villa Cortese (MI), Italy - Tel. +39 0331 434811
info@bremaicegroup.it - www.bremagroup.it
C.F. e P.IVA n° 09290260158 | REA Milano n° 1281855 | Cod. ISO IT n° 09290260158
Capitale sociale € 208.000 i.v. | N° AEE: IT08010000000200



eurfrigor.net